

UG405DR

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Undercounter glasswashers
Dimensiones de la cesta	Diámetro 400 mm
Rinse pump	HTR system



Equipo accesorios incluidos

Cesta de cubiertos	PHOOS01	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	2x RB40G01	Otras cestas y accesorios	1x RB40A3
Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m		

Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas
-----------------------------	------------------------

Programas

Programas	8- 85°C / 60°C - 2' 30"; 10- 85°C / 60°C - 4'; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Máximo cesto / hora	40

Interface

Número de botones	5	Diagnostico manual	Si
Botón ON/OFF	Si		

Construcción

Cuba	Con base impresa	Guías de estante	En relieve
Construcción de la cuba	Mono pared	Bomba de desagüe	Sí
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cuba	8 l

Panel trasero	Galvanizado	Volumen del calderín	4 l
Puerta	Pared doble	Clase de protección	IPX4
Filtro de la cuba	Plástico	Profundidad de carga	600 mm
Junta de la puerta	Sólo arriba		

Características técnicas


Tank heating element power	2000 W	Dureza máxima del agua	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Entrada de agua	Frío 15°C
Washing pump power	290 W	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Conexión por defecto	4600 W	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Consumo de agua por ciclo	2,3 l	Altura útil de carga	330 mm
Entrada de agua	Frío 15°C	Profundidad puerta abierta	882 mm
Temperatura máxima de entrada de agua	60°C	Product dimensions WxDxH	440x530x710 mm

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Opción de conexión eléctrica	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Equipamiento

Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Tanque de rotura	Si
Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Si
Dosificación de productos químicos	gr/lt	Diámetro del tubo de entrada de agua	Si - 1,5m
Boiler thermostop	Yes - default	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Arranque suave	Si	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Arranque automatico	Si, por defecto desactivado	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Contador de ciclos	Si		

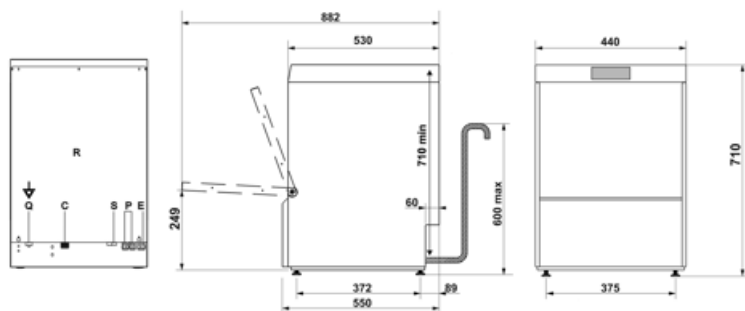

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01

Kit of 2 wire round baskets and adaptor for Ecoline



PHOOS01



PHOOS02



RB40A3

Adapter for round basket for single wall models and 460 mm glasswashers

WH00S01



WS4

Estructura inferior para lavavasos
400, 495x530x490 mm