

## UG405DR

Perhe  
alituoteryhmä  
Korin mitat  
Rinse pump

Astianpesukone  
Undercounter glasswashers  
Halkaisija 400 mm  
HTR system



### Vakiovarusteet

Ruokailuvälinekori	PHOOS01	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	2x RB40G01	Toinen kori ja lisävarusteet	1x RB40A3
Vesiputki	Kyllä - 1,5m		

### Distribution

Ratkaisut	Kahvilat/viinibaarit
-----------	----------------------

### Programs

Ohjelman tekniset tiedot	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Max kori/h	40

### Käyttöliittymä

Painikkeiden lukumäärä	5	Manuaalinen	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä		

### Rakennus

Säiliö	Printatulla pohjalla	Peltien ohjaimet	Painokuvioitu
Rakennus	Yksi seinä	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä

Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Tankin tilavuus	8 l
Musta paneeli	Galvanoitu	Keittimen volyymi	4 l
Ovi	Kaksoisseinämä	Suojausluokka	IPX4
Tankin suodatin	Muovi	Käytettävän tilan korkeus	600 mm
Ovihylly	Vain ylhäällä		

## Tekniset ominaisuudet


Tank heating element power	2000 W	Max veden kovuus	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Vesiputki	Kylmä 15C
Washing pump power	290 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Default tila	4600 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Sähkövirta	2,3 l	Syvyys	330 mm
Vesiputki	Kylmä 15C	Avoimen oven syvyys	882 mm
Veden max lämpötila	60°C	Tuotemitat LxSxK	440x530x710 mm

## Sähköliitännä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
------------	-----------------------------------	--	---

## Lisävälineet

Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, elektroniset säätimet	Säiliö	Kyllä
Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennyspumppu	Kyllä
Kemikaalien annostus	gr/lt	Vesiputken diametri	16 mm
Boiler thermostat	Yes - default	Tyhjennysletkun halkaisija	21,5 mm
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Automaattinen käynnistys	Kyllä, oletustila OFF	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Jaksolaskuri	Kyllä		

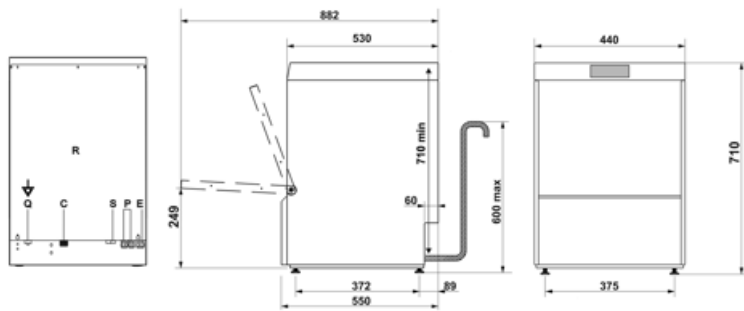

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

---

## Not included accessories

---

**KITRB40G01**

Adapteri pyöreälle korille



**PHOOS01**

Yksittäinen kori polypropyleeniä  
aterimia varten



**PHOOS02**

Polypropyleeninen kori aterimille, 6  
lokeroa

**RB40A3**

Adapteri pyöreälle korille



**WH00S01**

Teräskori 12 pienelle astialle



**WS4**

Lasinpesukoneen teline 400 mm

