

UG405DR

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Undercounter glasswashers
Dimensions du panier	Diamètre 400 mm
Rinse pump	HTR system



Accessoires inclus

Panier à couverts	1x PHOOS01	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	2x RB40G01	Outres support et accessoires	1x RB40A3
Tuyau de chargement	Oui - 1,5m		

Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés
--------------------------------	------------

Programmes

Caractéristiques du programme	85°C / 60°C - 2 min 30 sec; 85°C / 60°C - 4 min; 85°C / 60°C - 1 min 30 sec
Productivité maxi panier/heure	40

Interface

Nombre de touches	5	Diagnostic manuel	Oui
Indicateur On-off	Oui		

Construction

Cuve	Avec base imprimée	Glissières pour paniers	Embouties
Construction	Simple parois	Filtre	Système de filtrage à 5 étapes
Matériau de la cuve	Inox AISI 304		

Panneau arrière	Galvanisé	Volume cuve	8 l
Porte	Double paroi	Volume chaudière	4 l
Filtre cuve	Plastique	Classe de protection	IPX4
Joint de porte	En haut uniquement	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm

Technologie


Tank heating element power	2000 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Washing pump power	290 W	Chargement du détergent	1,5 l/h
Puissance installée par défaut	4600 W	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Consommation d'eau par cycle	2,3 l	Hauteur utile de chargement	330 mm
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C	Profondeur maxi avec la porte ouverte	882 mm
Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C	Dimensions	440x530x710 mm

Raccordement électrique

Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Convertible en	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
------------------------------------	-----------------------------------	----------------	---

Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Break tank	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Boiler thermostop	Yes - default	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Soft Start	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Compteur de cycles	Oui		

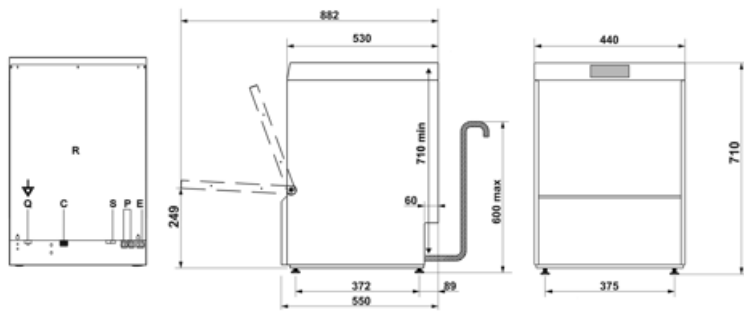

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01

Kit de 2 paniers et adaptateur pour panier rond



PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm

