

UG405DR

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Undercounter glasswashers
Kurvdimensjon	diametro 400 mm
Rinse pump	HTR system



Standardtilbehør

Bestikkurv	PHOOS01	avløspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	2x RB40G01	Andre kurver og tilbehør	1x RB40A3
Vanntilførselsrør	Ja - 1.5m		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer
-----------	---------------------

Programs

Programspesifikasjoner	8- 85 ° C / 60 ° C - 2' 30"; 10- 85 ° C / 60 ° C - 4' 10"; 5- 85 ° C / 60 ° C - 1'
Maksimum kurv/time	40

Grensesnitt

Antall knapper	5	Manuell diagnose	Ja
På/av knapp	Ja		

Konstruksjon

Tank	Med trykt base	Rack guider	Preget
Konstruksjon	Mono parete	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	8 l

Panel bak	Galvanisert	Koke volum	4 l
Dør	Doble vegger	Beskyttelsesklasse	IPX4
Tank filter	Plast	Brukbar	600 mm
Dørpakning	Bare opp	belastningshøyde	

Tekniske egenskaper


Tank heating element power	2000 W	Maks vannhardhet	12°F - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Inngang vann	kald 15°C
Washing pump power	290 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	4600 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Elektrisk tilkobling	2,3 l	Dybde brukbar last	330 mm
Inngang vann	kald 15°C	Dybde åpen dør	882 mm
Maks temperatur inntak vann	60°C	Produktmål BxDxH	440x530x710 mm

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	------------------------	---

utstyr

Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Beger tank	Ja
Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll	Delvis utskifting av vann i tank og innebygget dreispumpe	Ja
Dosering kjemikalier	gr / lt	Vanntilførselsrør diameter	Si - 1,5m
Boiler thermostat	Yes - default	Avløp tilførselsrør diameter	Si - 2m
Myk start	Ja	Peristaltic detergent doser	Ja, manuell
Automatisk start	Ja, misligholdelse AV	Peristaltic detergent doser	Ja, manuell
Syklusteller	Ja		

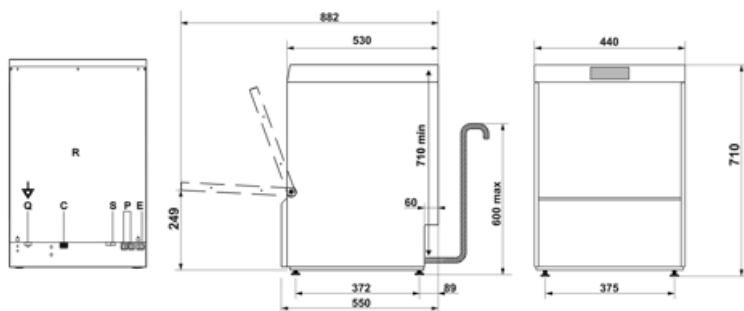

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01

Adapter for rund kurv



PHOOS01

Enkel bestikkurv i polypropylen



PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom

RB40A3

Adapter for rund kurv



WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm

