

UG405DR

Grupa produktowa
Podkategoria
Wymiary kosza
Rinse pump

Zmywarka
Undercounter glasswashers
Śrdnica 400 mm
HTR system



Akcesoria w standardzie

Kosz na sztućce	1x PHOOS01	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	2x RB40G01	Inne kosze i akcesoria	1x RB40A3
Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m		

Dystrybucja

Rozwiązania Kawiarnie - Puby

Programy

Specyfikacja programów	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"
Ilość koszy/h	40

Panel sterowania

Liczba przycisków	5	Diagnostyka manualna	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak		

Konstrukcja

Zbiornik	Spawany	Prowadnice kosza	Tłoczone
Konstrukcja	Pojedyncza ścianka	Filtr	5-stopniowy system filtracji
		Pojemność zbiornika	8 l

Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność bojlera	4 l
Panel tylny	Galwanizowane	Stopień ochrony	IPX4
Drzwi	Podwójne ścianki	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm
Filtr zbiornika	Tworzywo sztuczne		
Uszczelka drzwiowa	Tylko do góry		

Specyfikacja techniczna


Tank heating element power	2000 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Washing pump power	290 W	Dozowanie nabtyszczacza	1,5 l/h
Domyślne połączenie	4600 W	Dozowanie nabtyszczacza	0,4 l/h
Zużycie wody w cyklu	2,3 l	Głębokość wsadu	330 mm
Wejście wody	Zimna 15°C	Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	882 mm
Max. temperatura wody zasilającej	60°C	Wymiary	440x530x710 mm

Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyposażenie

Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Zbiornik wyrównawczy	Tak
Perystaltyczny dozownik nabtyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Boiler thermostop	Yes - default	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Soft Start	Tak	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża nabtyszczacza (niebieski)	2,2 m
Licznik cykli	Tak		

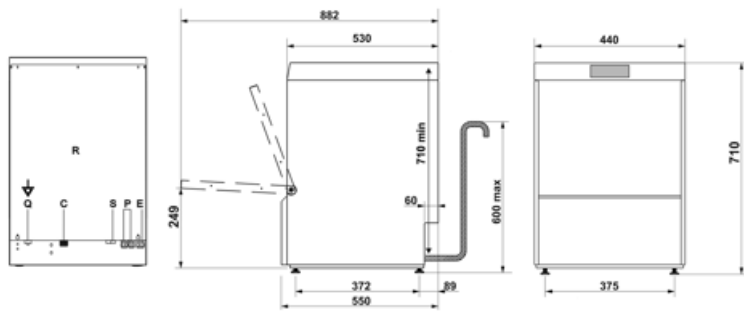

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01

Zestaw 2 koszy i adaptora



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



RB40A3

Adapter do okrągłych koszy do ECOLINE

WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



WS4

Podstawa do zmywarek do szkła, 400 mm