

UG405DR

Família

Subfamília

Dimensões do cesto

Rinse pump

Máquina de lavar louça profissional

Undercounter glasswashers

Diâmetro 400 mm

HTR system



Acessórios incluídos

Cesto para talheres 1x PHOOS01
 Cesto de fundo plano 2x RB40G01
 Mangueira de abastecimento de água Sim - 1,5m

Mangueira de drenagem Sim - 2m
 Outros cestos e acessórios 1x RB40A3

Mercado

Soluções Bares/ Coffee shops/ Wine bars

Programas

Program specifications

Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'30"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'30"

Numero máximo de cestos/hora

40

Interface

Numero de botões 5
 Luz indicadora On/Off Sim

Diagnóstico manual Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank Com base estampada Guias dos cestos Embutidas

Tipologia	Parede única	Filter	5-stages filter system
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Capacidade da cuba	8 l
Painel traseiro	Porta galvanizada	Capacidade da caldeira	4 l
Estética da porta	Parede dupla	Classe de Proteção	IPX4
Filtro da cuba	Plástico	Altura max. de drenagem	600 mm
Junta da porta	Apenas para cima		

Especificações técnicas


Tank heating element power	2000 W	Dureza máxima da água	12°F - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Washing pump power	290 W	Carga de detergente	1,5 l/h
Ligação pré-definida	4600 W	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Consumo de água por ciclo	2,3 l	Altura de carga operável	330 mm
Temperatura pré-definida de ligação da água	Fria 15°C	Profundidade com porta aberta	882 mm
Temperatura máxima de entrada de água	60°C	Dimensões de produto LxPxA:	440x530x710 mm

Ligação elétrica

Ligação energética	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Ligação eléctrica opcional	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

Equipamentos

Doseador de detergente peristáltico	Controlo eletrónico	Break tank	Sim
Doseador de enxaguamento peristáltico	Controlo eletrónico	Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada	Sim
Unidade de medida da dosagem de produtos químicos	gr/lt	Diâmetro do tudo de abastecimento de água	DN15 - ½"
Boiler thermostop	Yes - default	Ø do tubo de drenagem	DN20-G 3/4"
Arranque suave	Sim	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)	2,2m
Início automático	Sim, desligado por definição	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)	2,2m
Contador de ciclos	Sim		

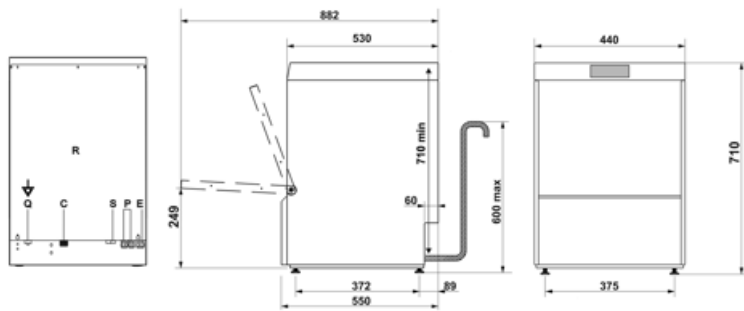

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01

Kit of 2 wire round baskets and adaptor for Ecoline



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery

RB40A3

Adapter for round basket for single wall models and 460 mm glasswashers



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WS4

Underframe for glasswasher 400, 495x530x490 mm

