

UG405DR

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
Помпа

Посудомоечная машина
Undercounter glasswashers
Ø 400 мм мм
HTR system



Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	RHOOS01	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	2x RB40G01	Другие корзины и аксессуары	1x RB40A3
Заливной шланг	Да - 1,5 м		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе
----------------------------	-----------

Программы

Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Одинарные стенки		

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	8 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	4 л
Фильтр моечного бака	Пластик	Класс защиты	IPX4
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики


Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	4300 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Мощность помпы	290 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	4600 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л	Высота рабочего проема	330 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°С	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°С	Размеры (ВхШхГ)	440x530x710 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	---

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Диаметр заливного шланга	16 мм
Бойлер термостоп	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Счетчик циклов	Да		

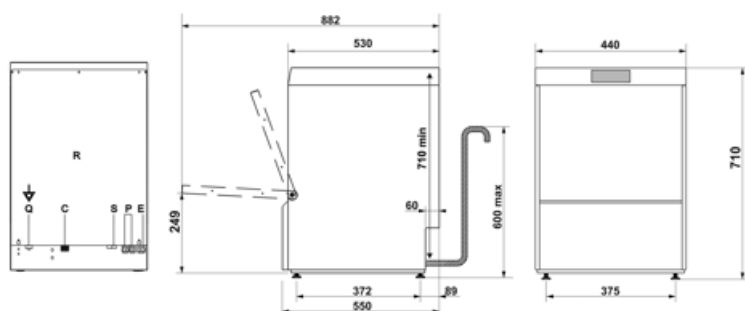

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

KITRB40G01



PHOOS02

WH00S01



PHOOS01

RB40A3



WS4

