

UG405DR

Produktgrupp
Undergrupp
Korg storlek
Rinse pump

Diskmaskin
Undercounter glasswashers
Diameter 400 mm
HTR system



Standardtillbehör

Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	2x RB40G01	Andra korgar och tillbehör	1x RB40A3
Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m		

Distribution

Potentiella användare Barer / kaféer

Program

Programspecifikationer 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme 40

Gränssnitt

Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja
Av/på indikator	Ja		

Konstruktion

Tank	Stansad tank	Korggejders	Stansad
Konstruktion	Enkel mantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	8 l
		Genomströmmare volym	4 l

Bakre panel	Galvaniserad	Skyddsklass	IPX4
Lucka	Dubbel mantlad	Max höjd avloppsslang	600 mm
Tank filter	Plast		
Dörrpackning	Endast övre delen		

Teknisk specifikation


Tank heating element power	2000 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Boiler heating element power	4300 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Washing pump power	290 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Standardanslutning	4600 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Vattenförbrukning	2,3 l	Inmatningshöjd	330 mm
Inkommande vatten	Kall 15°C	Djup öppen dörr	882 mm
Max temperatur inkommandevatten	60°C	Produktmått B x D x H	440x530x710 mm

Elektrisk anslutning

El anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,6 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

Utrustningar

Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Boiler thermostat	Yes - default	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Räknare antal diskar	Ja		

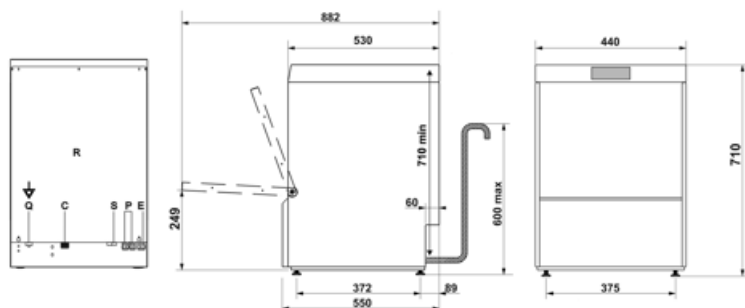

O	MORSETTO EDIVPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Tillbehör ingår ej

KITRB40G01

Adapter för rund korg



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

RB40A3

Adapter för rund korg



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm

