

UG415D-1

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Lavavasos bajo barra
Dimensiones de la cesta	400x400 mm
Panel	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Bomba de aclarado	Si
Puerta equilibrada	Si
Altura útil de carga	315 mm
Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Profundidad puerta abierta	930 mm
Diámetro máximo de platos	300 mm
Altura máxima de copas	300 mm
Product dimensions WxDxH	460x600x705 mm



Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Restaurantes - Pubs
----------------------	--

Estética

Serie	Easyline	Color Led	Verde
Panel de control	Línea Fácil 2016		

Funciones



Funciones	5-stage filter; HTR; Door clearance 315mm
-----------	---

Programas

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 9- 85°C / 60°C - 3'; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"
Desagüe y autolimpieza	Si
Máximo cesto / hora	51
Máximo platos / hora	576
Máximo copas / hora	960

Interface

Pantalla	8 dígitos	Alerta falta de detergente	Si
Número de botones	5	Alerta de progreso del ciclo	Si
Botón On/Off	Si	Alerta de fin de ciclo	Si
Alerta de falta de abrillantador	Si	Diagnostico manual	Si

Construcción

Tank	Deep drawn	Junta de la puerta	En 3 lados
Construction	Double wall	Guías de estante	En relieve
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cuba	7 l
Panel trasero	Galvanizado	Volumen del calderín	4 l
Puerta	Pared doble	Ruido	Lpa 56 dBA
Puerta equilibrada	Si	Clase de protección	IPX4
Filtro de la cuba	Acero Inoxidable	Adjustable feet	Yes
Brazo de lavado	Acero Inoxidable	Peso neto	46,000 kg
Aclarado con brazo giratorio	Acero Inoxidable	Profundidad de carga	600 mm

Características técnicas

Elemento de calentamiento de la cuba	2000 W	Entrada de agua	8°C
Calentador de calderín	4300 W	Temperatura máxima de entrada de agua	60°C
Bomba de lavado	300 W	Dureza máxima del agua	12°F - 7°dH
Conexión por defecto	4800 W	Entrada de agua	Frío 15°C
Consumo de agua por ciclo	2,3 l		

Conexión eléctrica

Enchufe	Ausente	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
---------	---------	------------------------------	--


Equipamiento

Bomba de desagüe	Si	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Contador de ciclos	Si

Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Tanque de rotura	Si
Nivel de productos químicos	Si, opcional KITSONLIV	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Si
Termostop	Si	Diámetro del tubo de entrada de agua	DN10 - 3/8"
Arranque suave	Si	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Stand-by system	Si	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Arranque automatico	Si, por defecto desactivado	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual		

Equipo accesorios incluidos

Cesta para copas	WB40G02	Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m
Cesta de cubiertos	PHOOS01	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	WB40G01		

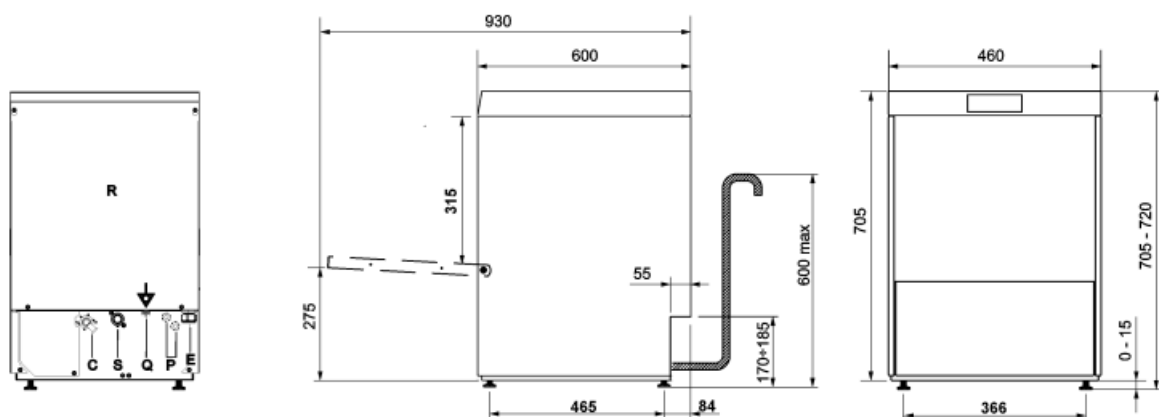

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01



RB40A4

Adapter for 400 Australian glasswashers basket



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm



WS4

Estructura inferior para lavavasos 400, 495x530x490 mm



KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for glasswasher 400 double wall

WB40G03



PHOOG4

Glass basket for 400x400 glasswashers



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (TT)



HTR RINSING SYSTEM



Max usable height 315mm



5 STAGE FILTER