

UG415D-1

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarka podblatowa do szkła
Wymiary kosza	400x400 mm
Panel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
Wypoziomowane drzwi	Tak
Głębokość wsadu	315 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	930 mm
Maksymalna średnica naczyń	300 mm
Maksymalna wysokość szklanek	300 mm
Wymiary	460x600x705 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Restauracje
-------------	----------------------------------

Linia wzornicza

Seria	Easyline	Kolor LED	Zielony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	5-stage filter; HTR; Door clearance 315mm
---------	---

Programy

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 3'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"
Program spustowy i automatycznego czyszczenia	Tak
Kosze/h	51

Max. ilość naczyń/h	576
Max. ilość kieliszków/h	960

Panel sterowania

Wyświetlacz	8 cyfr	Wskaźnik braku detergentu	Tak
Liczba przycisków	5	Wskaźnik postępu programu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Prowadnice kosza	Tłoczone
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność zbiornika	7 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Pojemność bojlera	4 l
Wypoziomowane drzwi	Tak	Hałas	Lpa 56 dBA
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Stopień ochrony	IPX4
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Adjustable feet	Yes
Ramię nablyszczacza	Stal nierdzewna	Waga netto	46,000 kg
		Użytkowa wysokość załadunku	600 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2000 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	4300 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	300 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	12°F - 7°dH
Domyślne połączenie	4800 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Zużycie wody w cyklu	2,3 l		

Podłączenie elektryczne

Wtyczka	Brak	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
---------	------	---------------------------------	--


Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
		Break tank	Tak

Perystaltyczny dozownik nabyśszczacza	Elektroniczne sterowanie	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Średnica węża doprowadzającego wodę	DN10 - 3/8"
Termostop	Tak	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Soft Start	Tak	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Stand-by system	Yes	Długość węża nabyśszczacza (niebieski)	2,2 m
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony		
Dozowanie nabyśszczacza	1,5 l/h		

Akcesoria standardowe

Kosz na szkło	1x WB40G02	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m
Kosz na sztućce	1x PHOOS01	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x WB40G01		

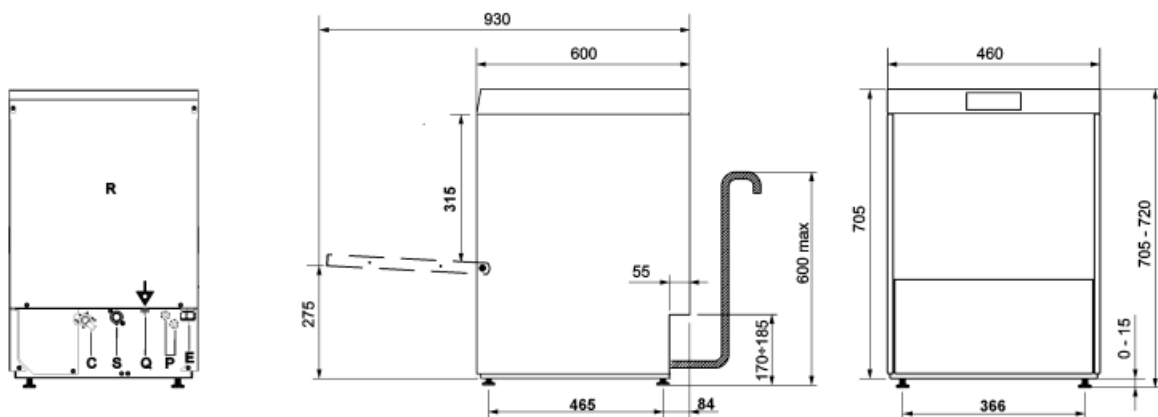

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm



RB40A4

Adapter for 400 Australian glasswashers basket



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



WB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm



WB40G02

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, max średnica 90mm, pochylony spód, 400x400 mm

WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm



WS4

Podstawa do zmywarek do szkła, 400 mm



KITDETKCC400

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nabłyszczacza (1l) w zmywarkach 400x400 mm

WB40G03

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, pochylony spód, 4 rzędy, 400x400 mm



PHOOG4

Glass basket for 400x400 glasswashers



WB40D01

Kosz druciany na 8 talerzy, 400x400 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami

Symbols glossary (TT)



System płukania HTR



5 STAGE FILTER



Max usable height 315mm