

UG415D-1

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Серия	Easyline
Размеры корзин	400x400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW /50 Hz
Система одновременного нагрева	Да
Ширина изделия (мм)	460 мм
Глубина изделия (мм)	600 мм
Высота изделия (мм)	705 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	930 мм
Высота рабочего проема	300 мм
Максимальный диаметр тарелок	300 мм
Максимальная высота бокала	300 мм



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг
-----------------------------------	-----------------------------------

Эстетика

Панель управления	Электронный	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
--------------------------	-------------	------------------------------------	---------

Функции



Функции	Трехступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 330 мм
----------------	---

Программы

Программы

71°C / 60°C - 1' 20"	85°C / 60°C - 1' 10"	85°C / 60°C - 1' 30"
85°C / 60°C - 2'	85°C / 60°C - 3'	71°C / 60°C - 2' 10"
85°C / 60°C - 4' 10"		

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество касет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	576
Максимальное количество бокалов в час	960

Интерфейс

Интерфейс	Easyline 2016	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Дисплей	8 знаков	Индикация выполнения программы	Да
Количество кнопок	5	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да		

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция моечного бака	Двойные стенки	Направляющие для касет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Напряжение	Двойные стенки	Уровень шума	56 дБ(А)
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	46,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	15 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Потребление воды на цикл мойки	2,3 л
ТЭН бойлера	4300 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Помпа мойки	300 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Заводская установка	4800 Вт	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Отсутствует
-------------------------	-------------

Инструкции и сертификаты


Сертификат CE, Belgacqua

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Заливная помпа	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Система "Break tank"	Да
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Диаметр заливного шланга	DN10 - 3/8"
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Термостоп бойлера	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Термостоп моечного бака	Да	Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV

Аксессуары в комплекте

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	WB40G01		

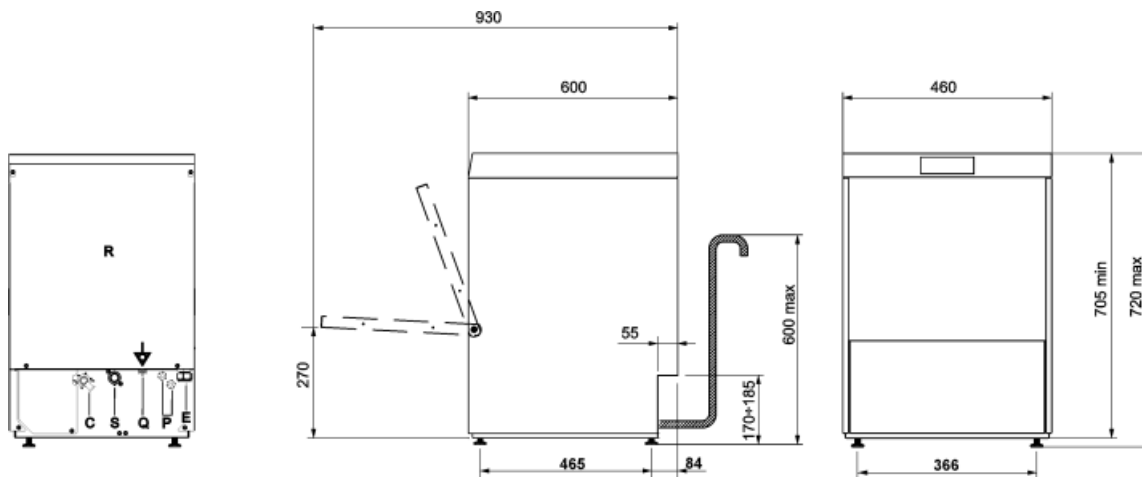

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01



WH00C01



RB40A4

Адаптер для круглой корзины для моделей 486 см с двойными стенками



KITSONLIV



WH00S01



PHOOS01



WB40G01



WB40G02

WB40PG4



WS4



KITDETKCC400

WB40G03



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ВОДЫ



ВЫСОТА РАБОЧЕГО ПРОЕМА 330 мм