

UG415DS-1

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Máquinas de lavar copos sob bancada
Dimensões do cesto	400x400 mm
Painel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Sistema de enxaguamento H.T.R.	Sim
Aquecimento simultâneo	Sim
Altura de carga operável	315 mm
Ligação energética	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW /50 Hz
Profundidade com porta aberta	930 mm
Diâmetro máximo dos pratos	300 mm
Diâmetro máximo dos copos	300 mm
Dimensões de produto LxPxA:	460x600x705 mm



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Restaurantes/ Pubs
----------	--

Design

Design	Easyline	Cor dos LEDs	Verde
Painel de comandos	Controlo eletrónico da temperatura		

Funções



Funcionalidade	5-stage filter; HTR; Door clearance 315mm
----------------	---

Programas

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'20"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'30"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 3'; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'10"
Ciclo de drenagem e autolimpeza	Sim

Numero máximo de cestos/hora	51
Numero máximo de pratos/hora	576
Numero máximo de copos/hora	960

Interface

Display	8 dígitos	Alerta de falta de detergente	Sim
Numero de botões	5	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Indicador de fim do programa	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Sim	Diagnóstico manual	Sim
Alerta de falta de abrilhantador	Sim		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank	Deep drawn	Junta da porta	Em 3 lados
Construction	Double wall	Guias dos cestos	Embutidas
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Capacidade da cuba	7 l
Painel traseiro	Porta galvanizada	Capacidade da caldeira	4 l
Estética da porta	Parede dupla	Ruído	Lpa 56 dBA
Porta equilibrada	Sim	Classe de Proteção	IPX4
Filtro da cuba	Aço inox	Adjustable feet	Yes
Braço de lavagem	Aço inox	Peso líquido (kg)	47.000 kg
Braço de enxaguamento	Aço inox	Altura max. de drenagem	600 mm

Especificações técnicas

Resistência da cuba	2000 W	Temperatura pré-definida de ligação da água	8°C
Resistência da caldeira	4300 W	Temperatura máxima de entrada de água	60°C
Bomba de lavagem	300 W	Dureza máxima da água	54°F - 30°dH
Ligação pré-definida	4800 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Consumo de água por ciclo	2,3 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	Não incluída	Ligação eléctrica opcional	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
----------------	--------------	----------------------------	--


Equipamentos

Bomba de drenagem	Sim	Carga de detergente	1,5 l/h
-------------------	-----	---------------------	---------

Doseador de detergente peristáltico	Controlo electrónico	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Doseador de enxaguamento peristáltico	Controlo electrónico	Contador de ciclos	Sim
Sonda de nível químico	Sim, opcional KITSONLIV	Break tank	Sim
Amaciador automático incorporado	Sim	Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada	Sim
Caldeira Thermostop	Sim	Diâmetro do tudo de abastecimento de água	DN10 - 3/8"
Arranque suave	Sim	Ø do tubo de drenagem	DN20-G 3/4"
Stand-by system	Yes	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)	2,2m
Início automático	Sim, desligado por definição	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)	2,2m

Acessórios incluídos

Cesto para copos	1x WB40G02	Mangueira de abastecimento de água	Sim - 1,5m
Cesto para talheres	1x PHOOS01	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Cesto de fundo plano	1x WB40G01		

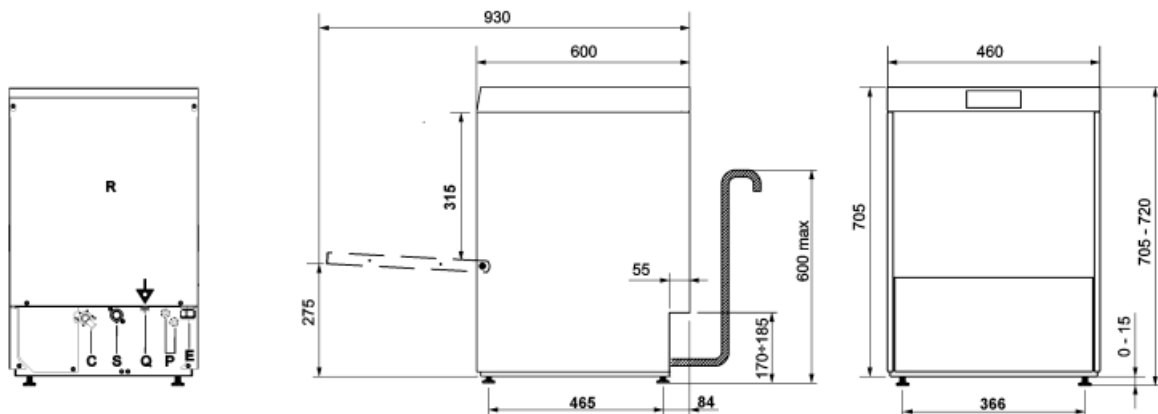

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,
Ø 400 mm, h 140 mm

KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB40G02

Sloped bottom 4 compartments wire
basket for max 90 mm diameter glasses,
400x400x168 mm



WS4

Underframe for glasswasher 400,
495x530x490 mm



WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire
basket for max 120 mm diameter
glasses, 400x400x168 mm



WB40D01

Wire basket for 16 dishes max diameter
315 mm, 400x400 mm



RB40A4

Adapter for 400 Australian
glasswashers basket



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WB40G01

Universal wire basket with flat
bottom, 400x400x120 mm



WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with
flat bottom, 400X400X210 mm

KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l)
storage for glasswasher 400 double
wall



PHO0GR4

Glass basket for 400x400
glasswashers



PHOOS02

6 compartments polypropylene
basket for cutlery



Symbols glossary (TT)



HTR RINSING SYSTEM



Max usable height 315mm



5 STAGE FILTER