

UG415DS-1

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	400x400 mm
Display	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Balanserad dörr	Ja
Inmatningshöjd	315 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	930 mm
Max diameter	300 mm
Max glashöjd	300 mm
Produktmått B x D x H	460x600x705 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Restauranger/pubar
-----------------------	---------------------------------------

Estetisk linje

Serie	Easyline	Led belysning	Grön
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	5-stage filter; HTR; Door clearance 315mm
------------	---

Program

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	51
Max tallrikar/timme	576
Max antal glas/timme	960

Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Saltindikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Dörrpackning	På 3 sidor
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	7 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	4 l
Balanserad dörr	Ja	Ljudnivå	Lpa 56 dBA
Tank filter	Rostfritt stål	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	47,000 kg
		Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	4300 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	300 W	Max vattenhårdhet	54°F - 30°dH
Standardanslutning	4800 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	2,3 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 14 A / 3.2 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 17 A / 3.8 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	--


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
		Break tank	Ja

Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Inkommande vattenrör diameter	DN10 - 3/8"
Termostop	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Mjukstart	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Stand-by system	Yes	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV		

Standardtillbehör

Glaskorg	WB40G02	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		

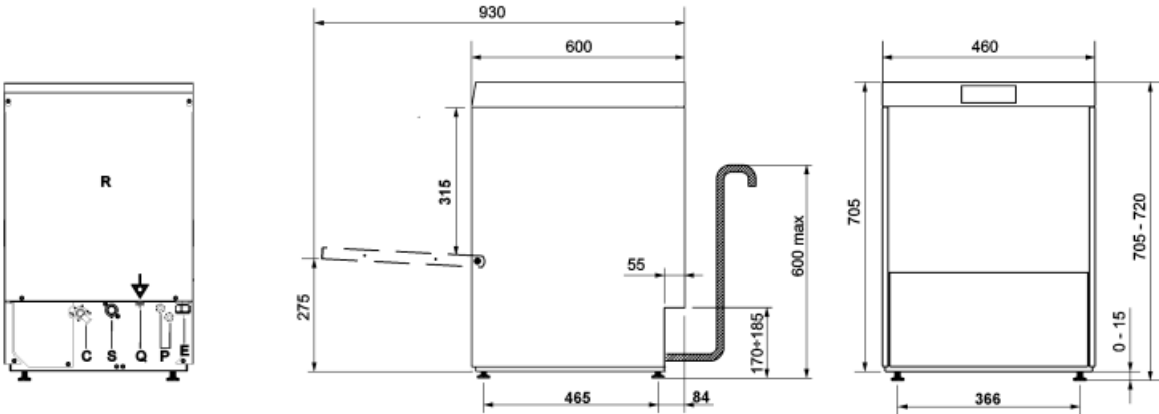

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej



RB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400



RB40A4

Adapter till rund korg för
australiensiska glasdiskmaskiner 400



KITSONLIV

Nivåsond, kit




WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB40G01

Universell trådkorg med platt botten
400 x 400



WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter
90 mm, lutande botten, 400 x 400

WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för
plastglas, 400 x 400 x 210 mm



WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



KITDETKCC400

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och
spolglans (1 l) för glasdiskmaskin 400
dubbel vägg

WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400
x 400, 4 rader 400 x 400



PHOGR4

Glass basket for 400x400
glasswashers



WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

Symbols glossary (TT)



HTR SKÖLJSYSTEM



5 STAGE FILTER



Max usable height 315mm