

UG415DS

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Undercounter glasswashers
Kurvens mål	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



Medfølgende tilbehør

Glaskurv	WB40G02	Vandtilførselsrør	Ja - 1,5 m
Bestikkurv	PHOOS01	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	WB40G01		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Restauranter/Pubber
-----------	---

Programmer

Programspecifikationer	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 9- 85°C / 60°C - 3'; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Maksimum kurv/time	72
Maksimal tallerkendiameter	576
Maksimal glas/time	960

Grænseflade

Display	TFT	Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Antal knapper	5	Cyklusudvikling alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank Konstruktion	Dybtrukket Dobbelt væg	Reolskinner Filter	Præget 5-trinsfiltersystem
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Tank-volumen	7 l
Bagpanel	Galvaniseret	Kedel-volumen	4 l
Låge	Dobbelt væg	Støjniveau	Lpa 56 dBA
Balanceret låge	Ja	Glasbeskyttelse	IPX4
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	600 mm
Pakning til låge	På 3 sider		

Tekniske egenskaber


Tank heating element power	2000 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Washing pump power	290 W	Dybde brugbar belastning	300 mm
Standardforbindelse	4800 W	Dybde åben låge	850 mm
Vandindgang	Kold 15 °C	Maksimal tallerkendiameter	300 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C	Maksimal glashøjde	300 mm
Maks. vandhårdhed	54°f - 30°dH	Produktdimensioner BxDxH	460x600x705 mm

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	---

Udstyr

Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Automatisk start	Ja, standard SLUK
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Cyklustæller	Ja
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV	Break tank	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
Boiler thermostop	Yes - default	Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
Blød Start	Ja	Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m

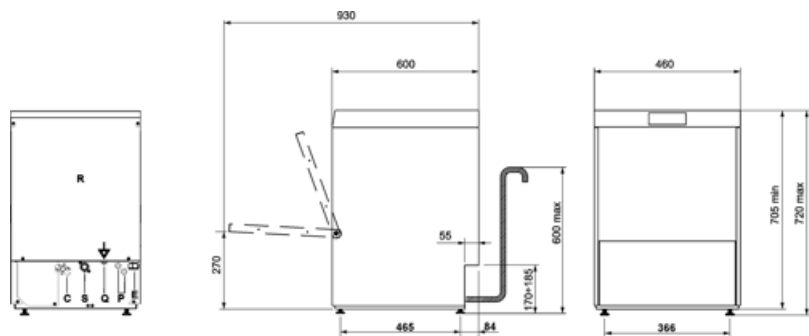

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400



RB40A3

Adaptor til rund kurv



WS4

Underramme til glasvasker 400mm



KITSONLIV

Sondeniveausæt



KITDETKCC400

Sæt til opvaskemiddel (1l) og afspændingsmiddel (1l) opbevaring til glasopvasker 400 dobbeltvæg



WB40G03

Trådkurv til 8 glas, skrå bund, 4 rækker 400x400



WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener 400x400

PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum