

UG415DS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Undercounter glasswashers
Korbabmessungen	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



Serienzubehör

Gläserkorb	1x WB40G02	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m
Besteckkorb	1x PHOOS01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	1x WB40G01		

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Restaurants/Catering
----------------	---------------------------------------

Programme

Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 3'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	576
Theroretische Gläserleistung/Std.	960

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Reinigerangelzeige	Ja
Anzahl der Tasten	5	Fortschritt- Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja

Klarspülermangelanzeige Ja

Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige Ja

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	Korbführung	Tiefgezogen
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	7 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	4 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Lautstärke	Lpa 56 dBA
Ausbalancierte, federentlastete Haube	Ja	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	600 mm
Türsteckdichtung	Oben und Seiten		

Technische Eigenschaften

Tank heating element power	2000 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Washing pump power	290 W	Max. Nutzhöhe	300 mm
Anschlusswert	4800 W	Max. Tiefe bei Türöffnung	850 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	15°C	Max. Tellerdurchmesser	300 mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C	Max. Glashöhe	300 mm
Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH	Abmessungen	460x600x705 mm

Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

Zubehör

Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Auto-Start Zykluszähler Break Tank	Zuschaltbar Ja Ja
---	---------------------------------------	---	-------------------------

**Peristaltischer
Klarspülerdosierer**

Elektronisch einstell- und
entlüftbar

**Automatisches
Teiltankwasserwechselsystem**

Ja

**Sauglanze mit
Füllstandsanzeige**

KITSONLIV (Sonderzubehör)

Durchmesser Zulaufschlauch

DN 15 - G 3/4"
Anschluss

**Permanenter
Wasserenthärter,
elektronisch einstellbar**

Ja

Durchmesser Ablaufschlauch


DN 20 - G 3/4"
Anschluss

Boiler thermostop

Yes - default

Soft Start

Ja

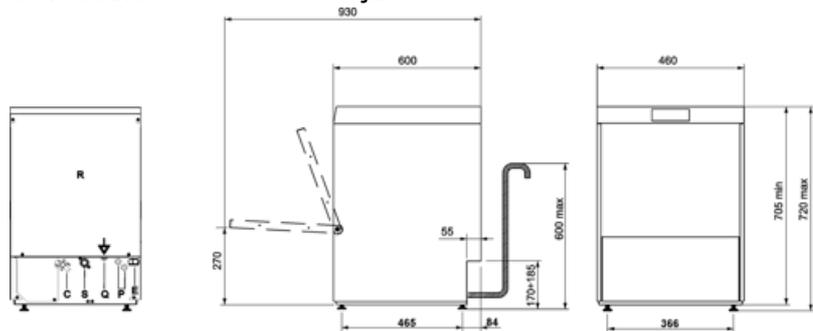

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Sonderzubehör



RB40G01

Universal Drahtkorb, rund Durchmesser 400mm H140mm



RB40A3

Adapter für Rundkorb nur für einwandige Modelle 460mm geeignet



KITSONLIV

Saugglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



WS4

Unterbau für Gläserspüler 400 495x530x490mm



KITDETKCC400

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Gläserspülmaschinen mit Korbabmessung 400x400 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installieren.

WB40G03

Gläserkorb 3-reihig mit schrägem Boden. Max Durchmesser 120mm 400x400x168mm



WB40D01

Drahtkorb für 16 Teller, max Durchmesser 315 mm, 400x 400mm



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern