

UG415DS

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Undercounter glasswashers
Dimensiones de la cesta	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



Equipo accesorios incluidos

Cesta para copas	WB40G02	Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m
Cesta de cubiertos	PHOOS01	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	WB40G01		

Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Restaurantes - Pubs
----------------------	--

Programas

Programas	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 9- 85°C / 60°C - 3'; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Máximo cesto / hora	72
Máximo platos / hora	576
Máximo copas / hora	960

Interface

Pantalla	TFT	Alerta falta de detergente	Si
Número de botones	5	Alerta de progreso del ciclo	Si
Botón ON/OFF	Si	Alerta de fin de ciclo	Si
Alerta de falta de abrillantador	Si	Diagnostico manual	Si

Construcción

Cuba	Profundidad del dibujo	Guías de estante	En relieve
Construcción de la cuba	Pared Doble	Bomba de desagüe	Sí
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cuba	7 l
Panel trasero	Galvanizado	Volumen del calderín	4 l
Puerta	Pared doble	Ruido	Lpa 56 dBA
Puerta equilibrada	Sí	Clase de protección	IPX4
Filtro de la cuba	Acero inoxidable	Profundidad de carga	600 mm
Junta de la puerta	En 3 lados		

Características técnicas


Tank heating element power	2000 W	Dosificador de detergente peristáltico	Sí, manual
Boiler heating element power	4500 W	Dosificador de detergente peristáltico	Sí, manual
Washing pump power	290 W	Altura útil de carga	300 mm
Conexión por defecto	4800 W	Profundidad puerta abierta	850 mm
Entrada de agua	Frío 15°C	Diámetro máximo de platos	300 mm
Temperatura máxima de entrada de agua	60°C	Altura máxima de copas	300 mm
Dureza máxima del agua	54°F - 30°dH	Product dimensions WxDxH	460x600x705 mm

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Equipamiento

Dosificador de detergente peristáltico	Sí, control electrónico	Arranque automático	Sí, por defecto desactivado
Dosificador de detergente peristáltico	Sí, control electrónico	Contador de ciclos	Sí
Nivel de productos químicos	Sí, opcional KITSONLIV	Tanque de rotura	Sí
Descalcificador incorporado	Sí	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Sí
Boiler thermostop	Yes - default	Diámetro del tubo de entrada de agua	Sí - 1,5m
Arranque suave	Sí	Diámetro del tubo de desagüe	Sí - 2m

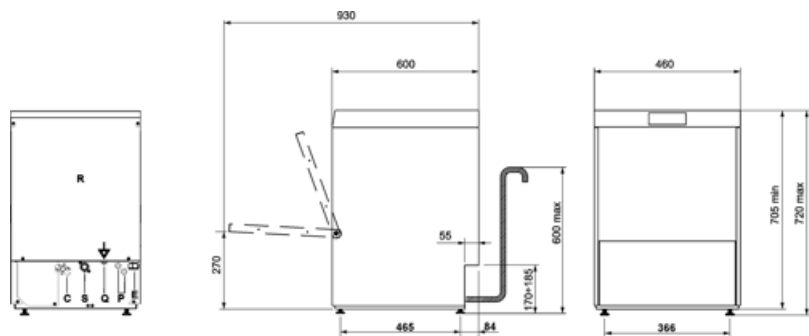

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01



RB40A3

Adapter for round basket for single wall models and 460 mm glasswashers



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



WS4

Estructura inferior para lavavasos 400, 495x530x490 mm



KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for glasswasher 400 double wall

WB40G03



WB40D01



PHOOS02