

# UG415DS

Perhe  
alituoteryhmä  
Korin mitat  
Rinse pump

Astianpesukone  
Undercounter glasswashers  
400 x 400 mm  
HTR system



## Vakiovarusteet

Lasinen kori	WB40G02	Vesiputki	Kyllä - 1,5m
Ruokailuvälinekori	PHOOS01	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	WB40G01		

## Distribution

Ratkaisut	Kahvilat/viinibaarit; Ravintolat/pubit
-----------	---

## Programs

Ohjelman tekniset tiedot	71°C / 60°C -1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Max kori/h	72
Max tiskimäärä / tunti	576
Mx lasit/ h	960

## Käyttöliittymä

Näyttö	TFT	Pesuaineen lisästarpeen ilmaisin	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	5	Ohjelman edistymisen ilmaisin	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Huuhteluaineen lisästarpeen ilmaisin	Kyllä		

Manuaalinen

Kyllä

## Rakennus

Säiliö	Deep drawn	Peltien ohjaimet	Painokuvioitu
Rakennus	Kaksoisseinä	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Tankin tilavuus	7 l
Musta paneeli	Galvanoitu	Keittimen volyyymi	4 l
Ovi	Kaksoisseinä	Melu	Lpa 56 dBA
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	Suojausluokka	IPX4
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	Käytettävän tilan korkeus	600 mm
Ovihylly	Kolmella puolella		

## Tekniset ominaisuudet


Tank heating element power	2000 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Boiler heating element power	4500 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Washing pump power	290 W	Syvyys	300 mm
Default tila	4800 W	Avoimen oven syvyys	850 mm
Vesiputki	Kylmä 15C	Tiskien max halkaisija	300 mm
Veden max lämpötila	60°C	Lasien max korkeus	300 mm
Max veden kovuus	54°f - 30°dH	Tuotemitat LxSxK	460x600x705 mm

## Sähköliitäntä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
------------	----------------------------------	--	---

## Lisävälineet

Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, elektroniset säätimet	Automaattinen käynnistys	Kyllä, oletustila OFF
Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	Jaksolaskuri	Kyllä
Kemikaalien taso	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	Säiliö	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmentin	Kyllä	Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennyspumppu	Kyllä
Boiler thermostat	Yes - default	Vesiputken diametri	16 mm
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Tyhjennysletkun halkaisija	21,5 mm

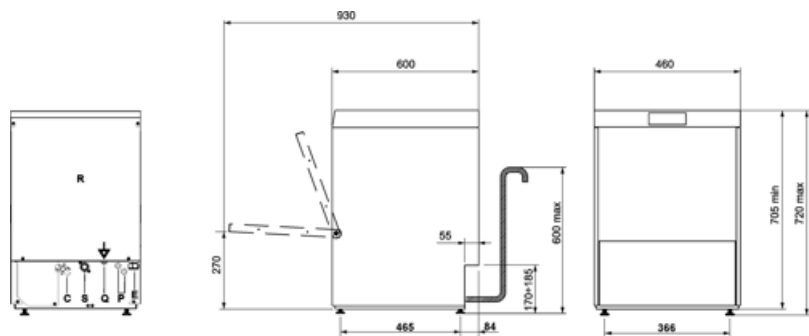

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



### RB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja  
400



### RB40A3

Adapteri pyöreälle korille



### WS4

Lasinpesukoneen teline 400 mm



### KITSONLIV

Anturin tasosarja



### KITDETKCC400

Sarja puhdistusaine- ja  
huuhteluainelokerolle (molemmat 1 litra)  
lasinpesukoneisiin 400, kaksoisseinä

### WB40G03

Teräskori 8 lasille, kallistettu pohja , 4-  
riviä 400x400



### WB40D01

Teräskori 8 astialle 400x400



### PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6  
lokeroa