

UG415DS

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Undercounter glasswashers
Kurvdimensjon	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



Standardtilbehør

Glass kurv	WB40G02	Vanntilførselsrør	Ja - 1.5m
Bestikkurv	PHOOS01	avløspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	WB40G01		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Restauranter/puber
-----------	--

Programs

Programspesifikasjoner	4- 71° C / 60° C - 1' 20"; 13- 71° C / 60° C - 2' 10"; 18- 85° C / 60° C - 1' 10"; 7- 85° C / 60° C - 2' 10"; 9- 85° C / 60° C - 3'; 17- 85° C / 60° C - 4' 10"; 5- 85° C / 60° C - 1' 10"
Maksimum kurv/time	72
Maksimum tallerkener/ time	576
Maksimum glass/time	960

Grensesnitt

Display	TFT	Vaskemiddel mangler varsling	Ja
Antall knapper	5	Syklus fremgangsvarsling	Ja
På/av knapp	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllmiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Dyp furet	Rack guider	Preget
Konstruksjon	Dobbel vegg	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	7 l
Panel bak	Galvanisert	Koke volum	4 l
Dør	Doble vegger	Støynivå	Lpa 56 dBA
Balansert dør	Ja	Beskyttelsesklasse	IPX4
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	600 mm
Dørpakning	På 3 sider		

Tekniske egenskaper


Tank heating element power	2000 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	290 W	Dybde brukbar last	300 mm
Uteblivelse kontakt	4800 W	Dybde åpen dør	850 mm
Inngang vann	kald 15°C	Maksimum tallerkendiameter	300 mm
Maks temperatur inntak vann	60°C	Maksimum glasshøyde	300 mm
Maks vannhardhet	54°f - 30°dH	Produktmål BxDxH	460x600x705 mm

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------	----------------------------------	------------------------	---

utstyr

Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Automatisk start	Ja, misligholdelse AV
Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Kjemikalier nivå sonde	Ja, valgfritt KITSONLIV	Beger tank	Ja
Inkorporert mykgjøring	Ja	Delvis utskifting av vann i tank og innebygget dreispumpe	Ja
Boiler thermostat	Yes - default	Vanntilførselsrør diameter	Si - 1,5m
Myk start	Ja	Avløp tilførselsrør diameter	Si - 2m

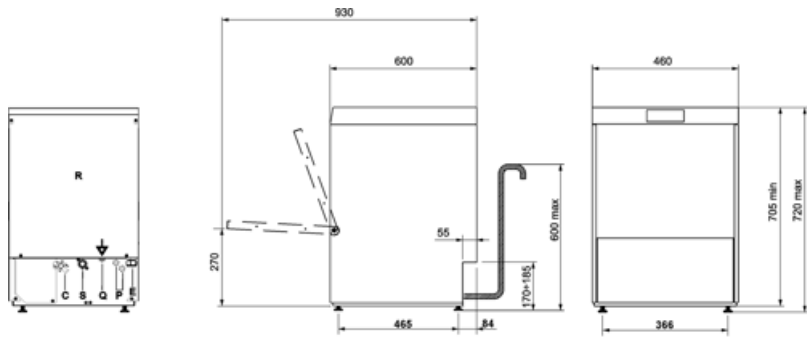

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400



RB40A3

Adapter for rund kurv



KITSONLIV

Sett nivåsonde



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm



KITDETKCC400

Sett for vaskemiddel- (1l) og skyllemiddelbeholder (1l) for 400 glassvasker med dobbel vegg

WB40G03

Trådkurv for 8 glass, skråbunn, 4-rader 400x400



WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener 400x400



PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom