

# UG415DS

Familie	Afwasmachine
Subfamilie	Undercounter glasswashers
Korf afmetingen	400x400 mm
Rinse pump	HTR system



## Meegeleverde accessoires

Glazen korf	WB40G02	Toevoerslang	Ja - 1,5m
Bestek mand	PHOOS01	Afvoerpijp	Ja - 2,2m
Vlakke korf	WB40G01		

## Target

Solutions	Coffee shops/Wine bars; Restaurants/Pubs
-----------	---

## Programs

Program specifications	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 9- 85°C / 60°C - 3'; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korven/uur	72
Maximale vaat/uur	576
Maximale glazen/uur	960

## Interface

Display	TFT	Melding, geen zeep	Ja
Aantal knoppen	5	Programma verloop melding	Ja
Aan/uit knop	Ja	Einde-cyclus melding	Ja
Naglans spoelmiddel leeg melding	Ja	Handmatige diagnose	Ja

## Construction

<b>Tank Construction</b>	Deep drawn Double wall	<b>Korf geleiders</b>	Reliëf
<b>Tank materiaal</b>	Roestvrij staal AISA 304	<b>Filter</b>	5-stages filter system
<b>Achterwand</b>	Gegalvaniseerd	<b>Tank volume</b>	7 l
<b>Deur</b>	Dubbelwandig	<b>Boiler volume</b>	4 l
<b>Gebalanceerde deur</b>	Ja	<b>Noise</b>	Lpa 56 dBA
<b>Tank filter</b>	Roestvrij staal	<b>Protection class</b>	IPX4
<b>Deur pakking</b>	Aan 3 zijden	<b>Maximale hoogte water afvoer</b>	600 mm

## Technische specificaties


<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Peristaltische naspoelpomp</b>	Ja, handmatig
<b>Boiler heating element power</b>	4500 W	<b>Peristaltische naspoelpomp</b>	Ja, handmatig
<b>Washing pump power</b>	290 W	<b>Bruikbare ruimte in hoogte</b>	300 mm
<b>Standaard aansluiting</b>	4800 W	<b>Diepte open deur</b>	850 mm
<b>Water invoer</b>	Koud 15°C	<b>Maximale diameter vaat</b>	300 mm
<b>Maximale temperatuur water invoer</b>	60°C	<b>Maximale glas hoogte</b>	300 mm
<b>Maximale water hardheid</b>	54°f - 30°dH	<b>Product dimensions WxDxH</b>	460x600x705 mm

## Elektrische aansluiting

<b>Electrische aansluiting</b>	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Electronische aansluiting</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---

## Equipments

<b>Peristaltische zeppomp</b>	Ja, elektronisch geregeld	<b>Automatische start</b>	Ja, standaard uitgeschakeld
<b>Peristaltische naspoelpomp</b>	Ja, elektronisch geregeld	<b>Cycle counter</b>	Ja
<b>Chemie niveau probe</b>	Ja, optioneel KITSONLIV	<b>Breaktank</b>	Ja
<b>Ingebouwde waterontharder</b>	Ja	<b>Partial renewal of water in the tank and built-in drain pump</b>	Ja
<b>Boiler thermostop</b>	Yes - default	<b>Diameter toevoerslang</b>	Ja - 1,5m
<b>Soft Start system</b>	Ja	<b>Diameter afvoerslang</b>	Ja - 2,2m

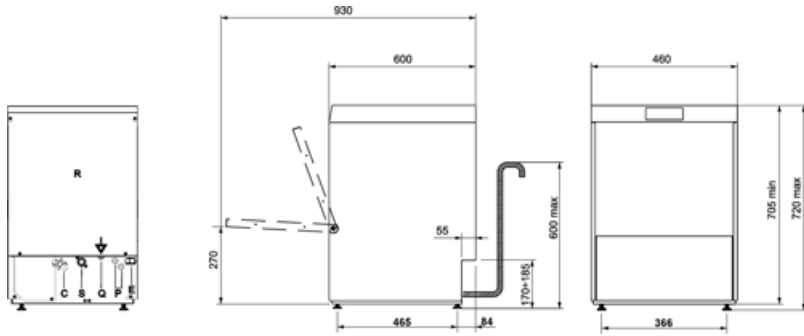

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Accessoires niet inbegrepen



### RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,  
Ø 400 mm, h 140 mm

### KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



### KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l)  
storage for glasswasher 400 double  
wall



### WB40D01

Wire basket for 16 dishes max diameter  
315 mm, 400x400 mm



### RB40A3

Adapter for round basket for single  
wall models and 460 mm  
glasswashers



### WS4

Underframe for glasswasher 400,  
495x530x490 mm

### WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire  
basket for max 120 mm diameter  
glasses, 400x400x168 mm



### PHOOS02

6 compartments polypropylene  
basket for cutlery