

UG415DS

Grupa produktowa
Podkategoria
Wymiary kosza
Rinse pump

Zmywarka
Undercounter glasswashers
400x400 mm
HTR system



Akcesoria w standardzie

Kosz na szkło	1x WB40G02	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m
Kosz na sztućce	1x PHOOS01	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x WB40G01		

Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Restauracje
-------------	----------------------------------

Programy

Specyfikacja programów	Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C/Zbiornik 60°C - 3'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"
Ilość koszy/h	72
Max. ilość naczyń/h	576
Max. ilość kieliszków/h	960

Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT	Wskaźnik braku detergentu	Tak
Liczba przycisków	5		
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak		

Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Wskaźnik postępu programu	Tak
		Alarm końca cyklu	Tak
		Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony	Prowadnice kosza	Tłoczone
Konstrukcja	Podwójna ścianka	Filtr	5-stopniowy system filtracji
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	7 l
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność bojlera	4 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Hałas	Lpa 56 dBA
Wypoziomowane drzwi	Tak	Stopień ochrony	IPX4
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm
Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach		

Specyfikacja techniczna

Tank heating element power	2000 W	Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h
Boiler heating element power	4500 W	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Washing pump power	290 W	Głębokość wsadu	300 mm
Domyślne połączenie	4800 W	Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	850 mm
Wejście wody	Zimna 15°C	Maksymalna średnica naczyń	300 mm
Max. temperatura wody zasilającej	60°C	Maksymalna wysokość szklanek	300 mm
Maksymalna twardość wody zasilającej	54°f - 30°dH	Wymiary	460x600x705 mm

Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

Wyposażenie

Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony
Perystaltyczny dozownik nablyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Zbiornik wyrównawczy	Tak
Wbudowany zmiękczac	Tak	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Boiler thermostat	Yes - default		


Soft Start

Tak

Średnica węża
doprowadzającego
wodę
Średnica węża
spustowego

16 mm

21,5 mm

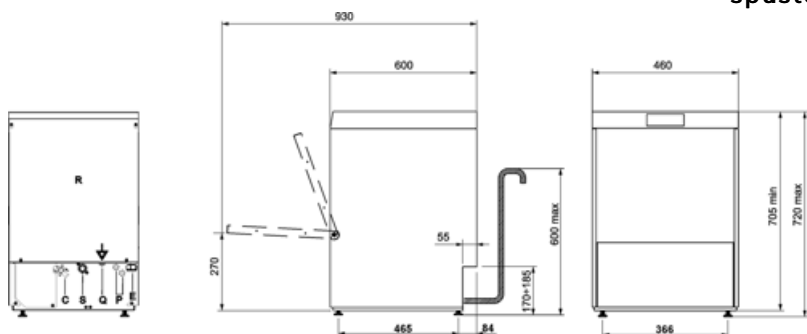

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm



RB40A3

Adapter do okrągłych koszy do ECOLINE



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



WS4

Podstawa do zmywarek do szkła, 400 mm



KITDETKCC400

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nablyszczacza (1l) w zmywarkach 400x400 mm

WB40G03

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, pochylony spód, 4 rzędy, 400x400 mm



WB40D01

Kosz druciany na 8 talerzy, 400x400 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami