

UG415DS

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Família | Máquina de lavar louça profissional |
| Subfamília | Undercounter glasswashers |
| Dimensões do cesto | 400x400 mm |
| Rinse pump | HTR system |



Acessórios incluídos

| | | | |
|----------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Cesto para copos | 1x WB40G02 | Mangueira de abastecimento de água | Sim - 1,5m |
| Cesto para talheres | 1x PHOOS01 | Mangueira de drenagem | Sim - 2m |
| Cesto de fundo plano | 1x WB40G01 | | |

Mercado

| | |
|----------|--|
| Soluções | Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Restaurantes/ Pubs |
|----------|--|

Programas

| | |
|------------------------------|---|
| Program specifications | Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'20"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 3'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'30" |
| Numero máximo de cestos/hora | 72 |
| Numero máximo de pratos/hora | 576 |
| Numero máximo de copos/hora | 960 |

Interface

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|-----|
| Display | Display TFT | Alerta de falta de detergente | Sim |
| Numero de botões | 5 | Indicador da fase do programa | Sim |
| Luz indicadora On/Off | Sim | | |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Alerta de falta de abrilhantador | Sim | Indicador de fim do programa | Sim |
| | | Diagnóstico manual | Sim |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Tank | Pofundo | Guias dos cestos | Embutidas |
| Tipologia | Parede dupla | Filter | 5-stages filter system |
| Material da cuba | Aço Inox AISI 304 | Capacidade da cuba | 7 l |
| Painel traseiro | Porta galvanizada | Capacidade da caldeira | 4 l |
| Estética da porta | Parede dupla | Ruído | Lpa 56 dBA |
| Porta equilibrada | Sim | Classe de Proteção | IPX4 |
| Filtro da cuba | Aço inox | Altura max. de drenagem | 600 mm |
| Junta da porta | Em 3 lados | | |

Especificações técnicas

| | | | |
|---|--------------|--|----------------|
| Tank heating element power | 2000 W | Carga de detergente | 1,5 l/h |
| Boiler heating element power | 4500 W | Carga de enxaguamento | 0,4 l/h |
| Washing pump power | 290 W | Altura de carga operável | 300 mm |
| Ligação pré-definida | 4800 W | Profundidade com porta aberta | 850 mm |
| Temperatura pré- definida de ligação da água | Fria 15°C | Diâmetro máximo dos pratos | 300 mm |
| Temperatura máxima de entrada de água | 60°C | Diâmetro máximo dos copos | 300 mm |
| Dureza máxima da água | 54°f - 30°dH | Dimensões de produto LxPxA: | 460x600x705 mm |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ligação energética | 400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz | Ligação eléctrica opcional | 230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|

Equipamentos

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|
| Doseador de detergente peristáltico | Controlo eletrónico | Início automático | Sim, desligado por definição |
| Doseador de enxaguamento peristáltico | Controlo eletrónico | Contador de ciclos | Sim |
| Sonda de nível químico | Sim, opcional KITSONLIV | Break tank | Sim |
| Amaciador automático incorporado | Sim | Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada | Sim |


Boiler thermostat
Arranque suave

Yes - default
Sim

Diâmetro do tudo de
abastecimento de água
Ø do tubo de drenagem

DN15 - ½"

DN20-G 3/4"

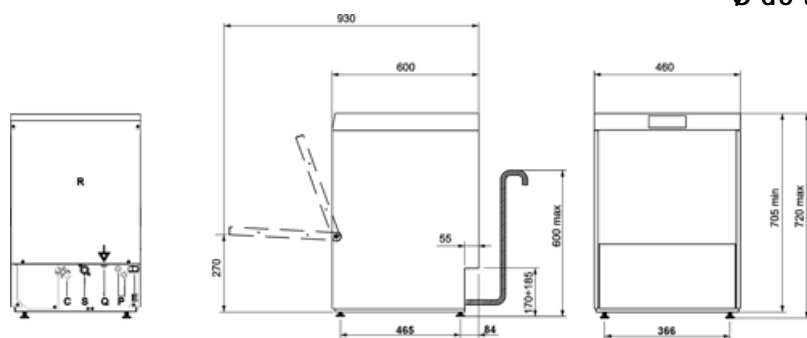

| | |
|----------|--|
| R | PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| S | TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| C | TUBO DI CARICO FILLER HOSE |

Not included accessories



RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,
Ø 400 mm, h 140 mm



RB40A3

Adapter for round basket for single
wall models and 460 mm
glasswashers



WS4

Underframe for glasswasher 400,
495x530x490 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l)
storage for glasswasher 400 double
wall



WB40D01

Wire basket for 16 dishes max diameter
315 mm, 400x400 mm



WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire
basket for max 120 mm diameter
glasses, 400x400x168 mm

PHOOS02

6 compartments polypropylene
basket for cutlery