

UG415DS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
Помпа

Посудомоечная машина
 Undercounter glasswashers
 400x400 мм
 HTR system



Аксессуары в комплекте

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	WB40G01		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг
-----------------------------------	-----------------------------------

Программы

Характеристики программы	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	576
Максимальное количество бокалов в час	960

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Индикация окончания цикла	Да
		Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Двойные стенки	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Дверца	Двойные стенки	Уровень шума	56 дБ(А)
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм
Уплотнитель дверцы	С трех сторон		

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Загрузка мощного средства	1,5 л/ч
Мощность нагревательного элемента бойлера	4500 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Мощность помпы	290 Вт	Высота рабочего проема	300 мм
Заводская установка	4800 Вт	Максимальная глубина с открытой дверцей	850 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C	Максимальный диаметр тарелок	300 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Максимальная высота бокала	300 мм
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH	Размеры (ВxШxГ)	460x600x705 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------------------	----------------------------------	--	---

Оборудование

Перистальтический дозатор мощного средства	Электронное управление	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
---	------------------------	-----------------------------	----------------------------

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства

Электронное управление

Счетчик циклов

Да

Система "Break tank"

Да

Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа

Да

Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств

Да, включает KITSONLIV

Диаметр заливного шланга

16 мм

Встроенный водоумягчитель

Да

Диаметр сливного шланга


21,5 мм

Бойлер термостоп

Yes - default

Плавный старт

Да

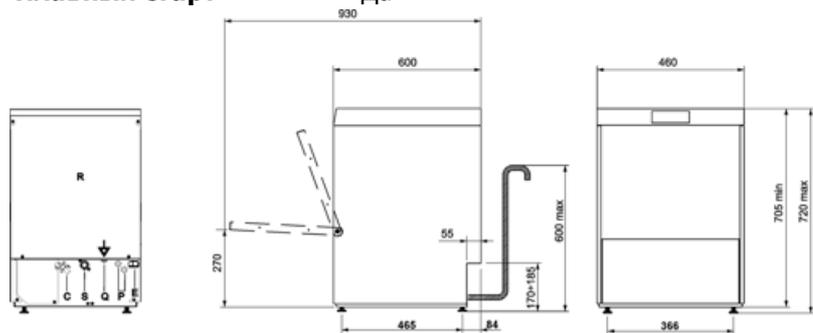

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01



RB40A3

KITSONLIV



WS4



KITDETKCC400

WB40G03



WB40D01

PHOOS02

