

# UG415DS

Produktgrupp  
Undergrupp  
Korg storlek  
Rinse pump

Diskmaskin  
Undercounter glasswashers  
400x400 mm  
HTR system



## Standardtillbehör

Glaskorg	WB40G02	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		

## Distribution

Potentiella användare Barer / kaféer;  
Restauranger/pubar

## Program

Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	576
Max antal glas/timme	960

## Gränssnitt

Display	TFT	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja

## Konstruktion

<b>Tank</b>	Helt tryckt	<b>Korggejders</b>	Stansad
<b>Konstruktion</b>	Dubbelmantlad	<b>Filter</b>	5-stegsfiltersystem
<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål AISI 403	<b>Tankvolym</b>	7 l
<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad	<b>Genomströmmare volym</b>	4 l
<b>Lucka</b>	Dubbel mantlad	<b>Ljudnivå</b>	Lpa 56 dBA
<b>Balanserad dörr</b>	Ja	<b>Skyddsklass</b>	IPX4
<b>Tank filter</b>	Rostfritt stål	<b>Max höjd avloppsslang</b>	600 mm
<b>Dörrpackning</b>	På 3 sidor		

## Teknisk specifikation


<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Mängd diskmedel</b>	1,5l/h
<b>Boiler heating element power</b>	4500 W	<b>Mängd torkmedel</b>	0,4 l/h
<b>Washing pump power</b>	290 W	<b>Inmatningshöjd</b>	300 mm
<b>Standardanslutning</b>	4800 W	<b>Djup öppen dörr</b>	850 mm
<b>Inkommande vatten</b>	Kall 15°C	<b>Max diameter</b>	300 mm
<b>Max temperatur inkommandevatten</b>	60°C	<b>Max glashöjd</b>	300 mm
<b>Max vattenhårdhet</b>	54°f - 30°dH	<b>Produktmått B x D x H</b>	460x600x705 mm

## Elektrisk anslutning

<b>El anslutning</b>	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Elektriskt anslutningstillval</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

## Utrustningar

<b>Peristaltisk diskmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Automatisk start</b>	Ja, standard AV
<b>Peristaltisk torkmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Räknare antal diskar</b>	Ja
<b>Kemgivare</b>	Ja, tillbehör KITSONLIV	<b>Break tank</b>	Ja
<b>Inbyggd avhårdare</b>	Ja	<b>Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump</b>	Ja
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default	<b>Inkommande vattenrör diameter</b>	16 mm
<b>Mjukstart</b>	Ja	<b>Diameter avloppsrör</b>	21,5 mm

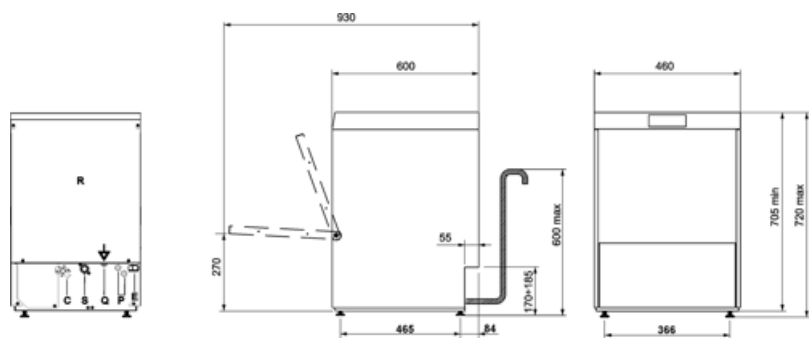

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Tillbehör ingår ej



### RB40G01

Universell trådkorg med platt botten  
400



### RB40A3

Adapter för rund korg



### WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm



### KITSONLIV

Nivåsond, kit



### KITDETKCC400

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och  
spolglans (1 l) för glasdiskmaskin 400  
dubbel vägg

### WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten,  
400 x 400, 4 rader 400 x 400



### WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack