

# UG415DS

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter glasswashers
Korg storlek	400x400 mm
Skölpump	HTR system



## Standardtillbehör

Glaskorg	WB40G02	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		

## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Restauranger/pubar
-----------------------	---------------------------------------

## Program

Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	576
Max antal glas/timme	960

## Gränssnitt

Display	TFT	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja

## Konstruktion

<b>Tank</b>	Helt tryckt	<b>Korggejders</b>	Stansad
<b>Konstruktion</b>	Dubbelmantlad	<b>Filter</b>	5-stegsfiltersystem
<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål AISI 403	<b>Tankvolym</b>	7 l
<b>Bakre panel</b>	Galvaniserad	<b>Genomströmmare volym</b>	4 l
<b>Balanserad dörr</b>	Ja	<b>Ljudnivå</b>	Lpa 56 dBA
<b>Tank filter</b>	Rostfritt stål	<b>Skyddsklass</b>	IPX4
<b>Dörrpackning</b>	På 3 sidor	<b>Max höjd avloppsslang</b>	600 mm

## Teknisk specifikation


<b>Tankvärmeelementets effekt</b>	2000 W	<b>Mängd diskmedel</b>	1,5l/h
<b>Pannvärmeelementets effekt</b>	4500 W	<b>Mängd torkmedel</b>	0,4 l/h
<b>Wash pump power</b>	290 W	<b>Inmatningshöjd</b>	300 mm
<b>Standardanslutning</b>	4800 W	<b>Djup öppen dörr</b>	850 mm
<b>Inkommande vatten</b>	Kall 15°C	<b>Max diameter</b>	300 mm
<b>Max. inlet temperature</b>	60°C	<b>Max glashöjd</b>	300 mm
<b>Max vattenhårdhet</b>	54°F - 30°dH	<b>Produktmått B x D x H</b>	460x600x705 mm

## Elektrisk anslutning

<b>El anslutning</b>	400 V 3N~ / 8 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Elektriskt anslutningstillval</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 8 A / 1,8 kW / 50 Hz; 220 V~ / 11 A / 2,4 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---

## Utrustningar

<b>Peristaltic detergent dispenser</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Option for auto daily switch on</b>	Ja, standard AV
<b>Peristaltic rinse-aid dispenser</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Räknare antal diskar</b>	Ja
<b>Kemgivare</b>	Ja, tillbehör KITSONLIV	<b>Break tank</b>	Ja
<b>Inbyggd avhårdare</b>	Ja	<b>Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump</b>	Ja
<b>Rinse boiler Thermostop system</b>	Yes - default	<b>Inkommande vattenrör diameter</b>	16 mm
<b>Wash pump soft start system</b>	Ja	<b>Diameter avloppsrör</b>	21,5 mm

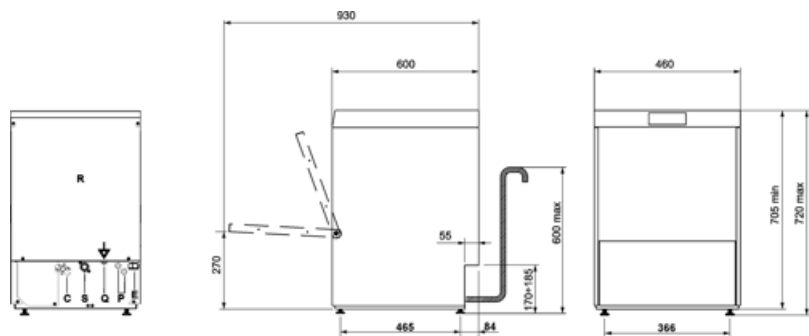

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Kompatibela Tillbehör



### KITDETKCC400

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för glasdiskmaskin 400 dubbel vägg



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



### WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400



### KITSONLIV

Nivåsond, kit



### RB40A3

Adapter för rund korg



### WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



### WS4

Underrede till glasdiskmaskin 400 mm

## Symbols glossary

---



HTR SKÖLJSYSTEM



5-STEGSFILTER



MAX. LADDNINGSHÖJD 300 mm

---

## Benefit (TT)

---

### Balanserad dörr

#### Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvlöget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygien och förhindra att restfukt ökar.

### 5-stegssystem

#### Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

### HTR-system

#### Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

### Moulded tank

#### Superior washing performance and enhanced cleaning convenience with molded tub bottoms and basket guides

Smeg dishwashers are designed with moulded tank and basket guides. The absence of sharp edges ensures an optimised wash flow, guaranteeing hygiene and impeccable cleaning performance. Furthermore, this innovative design simplifies machine cleaning, reducing the need for maintenance interventions.

### Integrerad vattenavhårdning

#### Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

### Integral double-skin

#### Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of undercounter dishwashers is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat loss and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

## Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.