

UG425D

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Undercounter glasswashers
Kurvens mål	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Medfølgende tilbehør

Glaskurv	WB40G02	Vandtilførselsrør	Ja - 1,5 m
Bestikkurv	PHOOS01	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	WB40G01		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Restauranter/Pubber
-----------	---

Programmer

Programmer	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programmuligheder	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50' 40"; 2- 71°C / 60°C - 60' 40"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 10- 85°C / 60°C - 4'
Maksimum kurv/time	72
Maksimal tallerkendiameter	1152
Maksimal glas/time	960

Grænseflade

Display	TFT	Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Antal knapper	5		

Tænd / sluk-knap	Ja	Cyklusudvikling alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
		Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank Konstruktion	Dybtrukket Dobbelt væg	Reolskinner Hood elevation system	Præget Manual
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Filter	5-trinsfiltersystem
Bagpanel	Galvaniseret	Tank-volumen	7 l
Låge	Dobbelt væg	Kedel-volumen	4 l
Balanceret låge	Ja	Støjniveau	Lpa 56 dBA
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Glasbeskyttelse	IPX4
Nederste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare fødder	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	600 mm
Pakning til låge	På 3 sider		

Tekniske egenskaber

Tank heating element power	2000 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	290 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	4800 W	Dybde brugbar belastning	315 mm
Elektrisk tilslutning	2,3 l	Dybde åben låge	930 mm
Vandindgang	8 °C	Maksimal tallerkendiameter	300 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C	Maksimal glashøjde	300 mm
Maks. vandhårdhed	12°f - 7°dH	Produktdimensioner BxDxH	460x600x705 mm

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Udstyr

Drænpumpe	Ja	Automatisk start Break tank	Ja, standard SLUK Ja
-----------	----	-----------------------------	----------------------

Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV
Boiler thermostat	Yes - default
Tank thermostat	Yes
Blød Start	Ja
Stand-by system	Ja

Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
Vandtilførselsrør diameter	DN10 - 3/8"
Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Vaskemiddel (rød) slange længde	2,2m
Afspændingsmiddel (blå) slange længde	2,2m

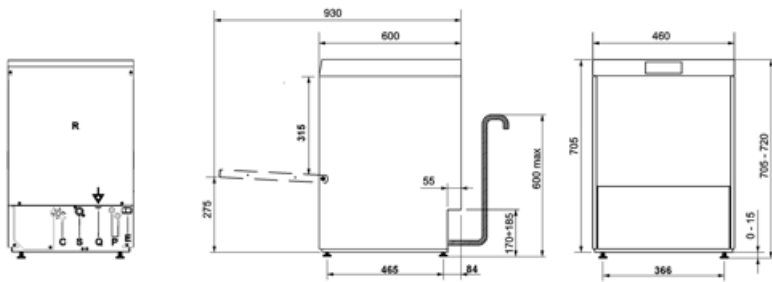

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



KITDETKCC400

Sæt til opvaskemiddel (1l) og afspændingsmiddel (1l) opbevaring til glasopvasker 400 dobbeltvæg



PHOGR4

Glaskurv til 400x400 glasvaskere



PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum



RB40A3

Adaptor til rund kurv



WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener 400x400



WB40G02

Trådkurv til 8 glas, maks diameter 90mm, skrå bund 400x400



WB40PG4

Trådkurv til plastglas med flad bund 400X400X210 mm



WS4

Underramme til glasvasker 400mm



KITSONLIV

Sondeniveausæt




PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



RB40A2

Adaptor til rund kurv



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400



WB40G01

Universal trådkurv med flad bund 400x400

WB40G03

Trådkurv til 8 glas, skrå bund, 4 rækker 400x400

WH00S01

Tråddindsats til 12 små enheder

