

UG425D

Perhe
alituoteryhmä
Korin mitat
Rinse pump
Washing pump

Astianpesukone
Undercounter glasswashers
400 x 400 mm
HTR system
Standard



Vakiovarusteet

Lasinen kori	WB40G02	Vesiputki	Kyllä - 1,5m
Ruokailuvälinekori	PHOOS01	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	WB40G01		

Distribution

Ratkaisut	Kahvilat/viinibaarit; Ravintolat/pubit
-----------	---

Programs

Ohjelmat	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Ohjelmavalinnat	Extra rinse; Clean water cycle
Ohjelman tekniset tiedot	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50"; 2- 71°C / 60°C - 60"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'
Max kori/h	72
Max tiskimäärä / tunti	1152
Mx lasit/ h	960

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT	Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisim	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	5		

Käynnistyspainike	Kyllä	Ohjelman edistymisen ilmaisin	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
		Manuaalinen	Kyllä

Rakennus

Säiliö	Deep drawn	Peltien ohjaimet	Painokuvioitu
Rakennus	Kaksoisseinä	Hood elevation system	Manual
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Musta paneeli	Galvanoitu	Tankin tilavuus	7 l
Ovi	Kaksoisseinä	Keittimen volyyymi	4 l
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	Melu	Lpa 56 dBA
Yläpesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Suojausluokka	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Säädettävät jalat	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	Käytettävän tilan korkeus	600 mm
Ovihylly	Kolmella puolella		

Tekniset ominaisuudet

Tank heating element power	2000 W	Vesiputki	Kylmä 15C
Boiler heating element power	4500 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Washing pump power	290 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Default tila	4800 W	Syvyys	315 mm
Sähkövirta	2,3 l	Avoimen oven syvyys	930 mm
Vesiputki	8 °C	Tiskien max halkaisija	300 mm
Veden max lämpötila	60 °C	Lasien max korkeus	300 mm
Max veden kovuus	12°f - 7°dH	Tuotemitat LxSxK	460x600x705 mm


Sähköliitännä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
------------	-----------------------------------	--	--

Lisävälineet

Viemäripumppu	Kyllä	Automaattinen käynnistys	Kyllä, oletustila OFF
---------------	-------	--------------------------	-----------------------

Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, elektroniset säätimet	Säiliö	Kyllä
Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennyspumppu	Kyllä
Kemikaalien taso	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	Vesiputken diametri	DN10 - 3/8"
Boiler thermostat	Yes - default	Tyhjennysletkun halkaisija	21,5 mm
Tank thermostat	Yes	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

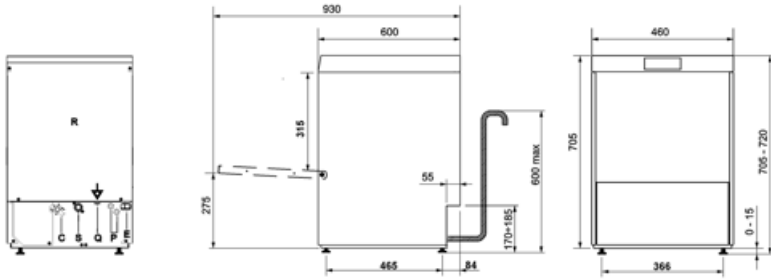

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



KITDETKCC400

Sarja puhdistusaine- ja huuhteluainelokerolle (molemmat 1 litra) lasinpesukoneisiin 400, kaksoisseinä



PHOGR4

Lasikori 400x400 lasipesureille



PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



RB40A3

Adapteri pyöreälle korille




WB40D01

Teräskori 8 astialle 400x400



WB40G02

Teräskori 8 lasille, enimmäishalkaisija 90 mm, kallistettu pohja 400x400



WB40PG4

Teräskori muovilaseille, joiden pohja on litteä 400X400X210 mm



WS4

Lasinpesukoneen teline 400 mm




KITSONLIV

Anturin tasosarja



PHOOS01

Yksittäinen kori polypropyleeniä aterimia varten




RB40A2

Adapteri pyöreälle korille



RB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400



WB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400x400

WB40G03

Teräskori 8 lasille, kallistettu pohja, 4-riviä 400x400

WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle

