UG425D

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri sottobanco
Dimensioni cesto	400x400 mm
Pompa di risciacquo	HTR system
Pompa di lavaggio	Standard
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz

Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Ristoranti/Pub

Estetica

Serie	Topline	**Colore digit display**	Bianchi

Caratteristiche Tecniche

Consumo di acqua per ciclo	2,3 l	**Portata brillantante**	0,4 l/h
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	**Luce utile di lavaggio**	315 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C	**Profondità massima a porta aperta**	930 mm
Durezza max acqua di alimentazione	12°f - 7°dH	**Diametro massimo piatti**	300 mm
Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa	**Altezza massima bicchieri**	300 mm
Portata detergente	1,5 l/h	**Dimensioni del prodotto LxPxH**	460x600x705 mm

Programmi

Programmi	8 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia ; Programma con risciacquo ad acqua fredda
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita

Produttività max oraria - Cesti	72
Produttività max oraria - Piatti	1152
Produttività max oraria - Bicchieri	960

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2000 W	**Potenza installata di default**	4800 W
Potenza resistenza boiler	4500 W	**Convertibile in**	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
Potenza pompa lavaggio	290 W		

Interfaccia

Display	TFT	**Indicatore mancanza detergente**	Sì
Numero pulsanti	5	**Indicatore avanzamento programma**	Sì
Indicatore On/Off	Sì	**Indicatore di fine ciclo**	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	**Diagnostica manuale**	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	**Guide cesto**	Imbutite
Costruzione	Doppia parete integrale	**Sistema di sollevamento cappa**	Manuale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	**Filtro**	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pannello posteriore	Zincato	**Capacità vasca**	7 l
Porta bilanciata	Sì	**Capacità boiler**	4 l
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	**Rumorosità**	Lpa 56 dBA
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	**Classe di protezione**	IPX4
Filtro vasca	Acciaio	**Piedini regolabili**	Sì
Guarnizione porta	Su 3 lati	**Altezza massima dello scarico da terra**	600 mm

Dotazione accessori Inclusi

Cesto bicchieri	1x WB40G02	**Tubo di carico**	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS01	**Tubo di scarico**	Si - 2m
Cesto universale	1x WB40G01		

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV
Thermostop boiler	Sì - default
Thermostop vasca	Sì
Sistema Soft Start	Sì
Sistema stand-by	Sì
Partenza automatica giornaliera programmata	Si, default OFF
Break tank	Sì
Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Diametro tubo di carico	DN10 - 3/8”
Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto imballato	515 mm
Profondità del prodotto imballato	710 mm
Altezza del prodotto imballato	720 mm
Dimensioni del prodotto imballato (mm)	720X515X710
Peso netto	47,000 kg
Peso lordo (kg)	55,000

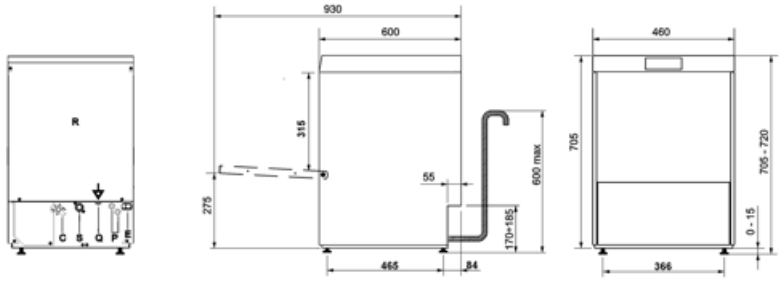

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori Compatibili

KITDETKCC400

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) modelli a doppia parete

PB40C02

Cesto doppio a fondo piatto in polipropilene, dim. (LxPxH) 400x400x227 mm

PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

RB40A3

Adattatore per cesto tondo per tutti i modelli lavabicchieri 400 larghezza 460 mm



WB40D01

Cesto in filo per 8 piatti Ø315 mm, dim.400x400 mm

WB40G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 400x400x168 mm



WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 400x400x210 mm

WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri in acciaio inox, dim. (LxPxH) 495x530x490 mm

KITSONLIV

Kit sonde livello

PHOOGR4

Inserto portabicchieri per cesto 400x400 mm

PHOOS02

Portaposate a 6 scomparti in polipropilene

RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (ØxH) 400x140 mm



WB40G01

Cesto universale in filo con fondo piano, dim. (LxPxH) 400x400x120 mm

WB40G03

Cesto in filo per bicchieri Ø120 mm max con fondo inclinato a tre scomparti, dim. (LxPxH) 400x400x165 mm

WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

Glossario simboli

SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

Luce utile 315mm

FILTRO 5 STADI

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di fltraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputirtà: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.
Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

Sistema HTR

Temperature e pressioni sempre costanti per una pulizia delle stoviglie uniforme ed efficace

Grazie al sistema HTR (High Temperature Rinse) ed alla presenza del boiler atmosferico unito al Thermostop, l'acqua fredda di alimentazione non entra nel boiler durante il risciaquo, garantendo una temperatura costante di 85°C. Il sistema HTR mantiene l’acqua calda per un’igienizzazione profonda e un’asciugatura rapida, garantendo una pressione costante per una pulizia uniforme ed efficace.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l’efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell’acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

Hood lift

Livello di comfort senza precedenti con il sistema di sollevamento brevettato

La nuova maniglia ergonomica, unita al sistema di sollevamento brevettato, consente di ridurre al minimo lo sforzo necessario per l'apertura e la chiusura della cappa, limitandolo a un massimo di soli 2,5 kg. Questo sistema garantisce un utilizzo estremamente fluido e leggero, contribuendo a tutelare la salute e il benessere dell'operatore, anche durante un uso prolungato.