

# UG425D

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Undercounter glasswashers
Kurvdimensjon	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Standardtilbehør

Glass kurv	WB40G02	Vanntilførselsrør	Ja - 1.5m
Bestikkurv	PHOOS01	avløpspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	WB40G01		

## Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Restauranter/puber
-----------	--

## Programs

Programmer	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71 ° C / 60 ° C - 50' 10"; 2- 71 ° C / 60 ° C - 60' 10"; 12- 71 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 13- 71 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 18- 85 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 7- 85 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 10- 85 ° C / 60 ° C - 4' 10"
Maksimum kurv/time	72
Maksimum tallerkener/ time	1152
Maksimum glass/time	960

## Grensesnitt

Display	TFT	Vaskemiddel mangler	Ja
Antall knapper	5	varsling	

<b>På/av knapp</b>	Ja	<b>Syklus fremgangsvarsling</b>	Ja
<b>Skyllemiddel mangler varsling</b>	Ja	<b>Stopp-syklus varsling</b>	Ja
		<b>Manuell diagnose</b>	Ja

## Konstruksjon

<b>Tank</b>	Dyp furet	<b>Rack guider</b>	Preget
<b>Konstruksjon</b>	Dobbel vegg	<b>Hood elevation system</b>	Manual
<b>Tank materiale</b>	Rustfritt stål	<b>Filter</b>	5-steps filtersystem
<b>Panel bak</b>	Galvanisert	<b>Tank Volum</b>	7 l
<b>Dør</b>	Doble vegger	<b>Koke volum</b>	4 l
<b>Balansert dør</b>	Ja	<b>Støynivå</b>	Lpa 56 dBA
<b>Øvre vaskesystem</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Beskyttelsesklasse</b>	IPX4
<b>Nedre vaskesystem</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Justerbare føtter</b>	Ja
		<b>Brukbar belastningshøyde</b>	600 mm
<b>Tank filter</b>	Rustfritt stål		
<b>Dørpakning</b>	På 3 sider		

## Tekniske egenskaper

<b>Tank heating element power</b>	2000 W	<b>Inngang vann</b>	kald 15°C
<b>Boiler heating element power</b>	4500 W	<b>Peristaltiske skylledoser</b>	Ja, manuell
<b>Washing pump power</b>	290 W	<b>Peristaltiske skylledoser</b>	Ja, manuell
<b>Uteblivelse kontakt</b>	4800 W	<b>Dybde brukbar last</b>	315 mm
<b>Elektrisk tilkobling</b>	2,3 l	<b>Dybde åpen dør</b>	930 mm
<b>Inngang vann</b>	8 °C	<b>Maksimum tallerkendiameter</b>	300 mm
<b>Maks temperatur inntak vann</b>	60 °C	<b>Maksimum glasshøyde</b>	300 mm
<b>Maks vannhardhet</b>	12°f - 7°dH	<b>Produktmåål BxDxH</b>	460x600x705 mm

## Elektrisk tilkobling


<b>Elektrisk tilkobling</b>	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Elektrisk kobling valg</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

## utstyr

<b>Drenspumpe</b>	Ja	<b>Automatisk start</b>	Ja, misligholdelse AV
<b>Peristaltic detergent doser</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Beger tank</b>	Ja

<b>Peristaltiske skylledoser</b>	Ja, elektronisk kontroll
<b>Kjemikalier nivå sonde</b>	Ja, valgfritt KITSONLIV
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default
<b>Tank thermostat</b>	Yes
<b>Myk start</b>	Ja
<b>Standby-system</b>	Ja

<b>Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drenspumpe</b>	Ja
<b>Vanntilførselsrør diameter</b>	DN10 - 3/8"
<b>Avløp tilførselsrør diameter</b>	Si - 2m
<b>Peristaltic detergent doser</b>	Ja, manuell
<b>Peristaltic detergent doser</b>	Ja, manuell

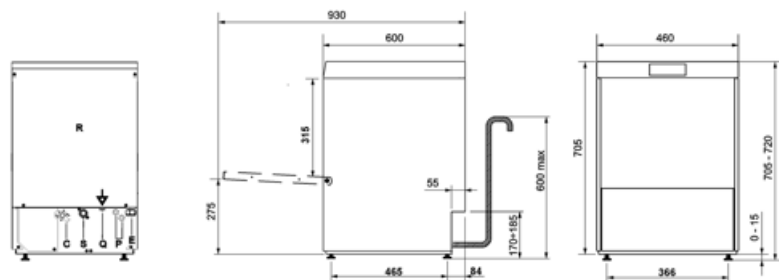

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



### KITDETKCC400

Sett for vaskemiddel- (1l) og skyllemiddelbeholder (1l) for 400 glassvasker med dobbel vegg



### PHOGR4

Glasskurv for 400x400 glassvaskere



### PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom



### RB40A3

Adapter for rund kurv



### WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener 400x400



### WB40G02

Trådkurv for 8 glass, max diameter 90 mm, skråbunn 400x400



### WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



### WS4

Underramme for glassvasker 400 mm



### KITSONLIV

Sett nivåsonde



### PHOOS01

Enkel bestikkurv i polypropylen



### RB40A2

Adapter for rund kurv



### RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400



### WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400

### WB40G03

Trådkurv for 8 glass, skråbunn, 4-rader 400x400



### WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett