

# UG425D

<b>Família</b>	Máquina de lavar louça profissional
<b>Subfamília</b>	Undercounter glasswashers
<b>Dimensões do cesto</b>	400x400 mm
<b>Rinse pump</b>	HTR system
<b>Washing pump</b>	Standard



## Acessórios incluídos

<b>Cesto para copos</b>	1x WB40G02	<b>Mangueira de abastecimento de água</b>	Sim - 1,5m
<b>Cesto para talheres</b>	1x PHOOS01	<b>Mangueira de drenagem</b>	Sim - 2m
<b>Cesto de fundo plano</b>	1x WB40G01		

## Mercado

<b>Soluções</b>	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Restaurantes/ Pubs
-----------------	--

## Programas

<b>Programs</b>	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
<b>Program options</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Program specifications</b>	Caldeira 24°C/Cuba 60°C - 4'; Caldeira 71°C/ cuba 60°C - 50°C; Caldeira 71°C/ cuba 60°C - 60°C; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'
<b>Numero máximo de cestos/hora</b>	72
<b>Numero máximo de pratos/hora</b>	1152
<b>Numero máximo de copos/hora</b>	960

## Interface

<b>Display</b>	Display TFT	<b>Alerta de falta de detergente</b>	Sim
----------------	-------------	--------------------------------------	-----

Numero de botões	5	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Indicador de fim do programa	Sim
Alerta de falta de brilhantador	Sim	Diagnóstico manual	Sim

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank	Pofundo	Guias dos cestos	Embutidas
Tipologia	Parede dupla	Hood elevation system	Manual
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Filter	5-stages filter system
Painel traseiro	Porta galvanizada	Capacidade da cuba	7 l
Estética da porta	Parede dupla	Capacidade da caldeira	4 l
Porta equilibrada	Sim	Ruído	Lpa 56 dBA
Sistema de lavagem superior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Classe de Proteção	IPX4
Sistema de lavagem inferior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Sim
Filtro da cuba	Aço inox	Altura max. de drenagem	600 mm
Junta da porta	Em 3 lados		

## Especificações técnicas


Tank heating element power	2000 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	4500 W	Carga de detergente	1,5 l/h
Washing pump power	290 W	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Ligação pré-definida	4800 W	Altura de carga operável	315 mm
Consumo de água por ciclo	2,3 l	Profundidade com porta aberta	930 mm
Temperatura pré-definida de ligação da água	5°C	Diâmetro máximo dos pratos	300 mm
Temperatura máxima de entrada de água	60°C	Diâmetro máximo dos copos	300 mm
Dureza máxima da água	12°f - 7°dH	Dimensões de produto LxPxA:	460x600x705 mm

## Ligação elétrica

Ligação energética	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Ligação eléctrica opcional	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

## Equipamentos

<b>Bomba de drenagem</b>	Sim	<b>Início automático</b>	Sim, desligado por definição
<b>Doseador de detergente peristáltico</b>	Controlo eletrónico	<b>Break tank</b>	Sim
<b>Doseador de enxaguamento peristáltico</b>	Controlo eletrónico	<b>Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada</b>	Sim
<b>Sonda de nível químico</b>	Sim, opcional KITSONLIV	<b>Diâmetro do tudo de abastecimento de água</b>	DN10 - 3/8"
<b>Boiler thermostop</b>	Yes - default	<b>Ø do tubo de drenagem</b>	DN20-G 3/4"
<b>Tank thermostop</b>	Yes	<b>Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)</b>	2,2m
<b>Arranque suave</b>	Sim	<b>Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)</b>	2,2m
<b>Stand-by system</b>	Sim		

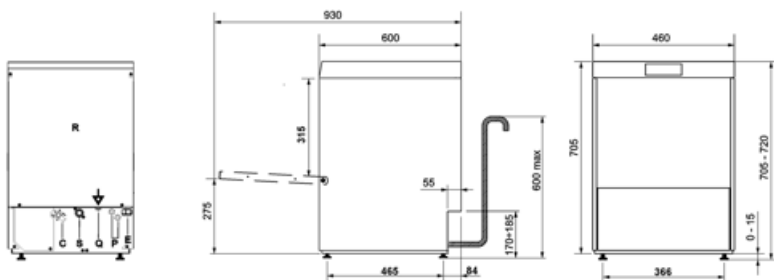

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



### KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for glasswasher 400 double wall



### PHOGR4

Glass basket for 400x400 glasswashers



### PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



### RB40A3

Adapter for round basket for single wall models and 460 mm glasswashers



### WB40D01

Wire basket for 16 dishes max diameter 315 mm, 400x400 mm



### WB40G02

Sloped bottom 4 compartments wire basket for max 90 mm diameter glasses, 400x400x168 mm



### WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400x400x210 mm



### WS4

Underframe for glasswasher 400, 495x530x490 mm




### KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



### PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery




### RB40A2

Adapter for round basket for double wall models



### RB40G01

Universal wire basket with flat bottom, Ø 400 mm, h 140 mm



### WB40G01

Universal wire basket with flat bottom, 400x400x120 mm

### WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire basket for max 120 mm diameter glasses, 400x400x168 mm



### WH00S01

Wire insert for 12 small dishes