

# UG425D

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Undercounter glasswashers
Korg storlek	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Standardtillbehör

Glaskorg	WB40G02	Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		

## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Restauranger/pubar
-----------------------	---------------------------------------

## Program

Program	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	1152
Max antal glas/timme	960

## Gränssnitt

Display	TFT	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja

Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja

## Konstruktion

Tank Konstruktion	Helt tryckt	Korggejders Hood elevation system	Stansad Manual
Material på innerutrymme	Dubbelmantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Bakre panel	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	7 l
Lucka	Galvaniserad	Genomströmmare volym	4 l
Balanserad dörr	Dubbel mantlad	Ljudnivå	Lpa 56 dBA
Övre disksystem	Ja	Skyddsklass	IPX4
Nedre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbara fötter	Ja
Tank filter	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Max höjd avloppsslang	600 mm
Dörrpackning	Rostfritt stål		
	På 3 sidor		

## Teknisk specifikation

Tank heating element power	2000 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Boiler heating element power	4500 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Washing pump power	290 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	4800 W	Inmatningshöjd	315 mm
Vattenförbrukning	2,3 l	Djup öppen dörr	930 mm
Inkommande vatten	8 °C	Max diameter	300 mm
Max temperatur inkommandevatten	60 °C	Max glashöjd	300 mm
Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH	Produktmått B x D x H	460x600x705 mm


## Elektrisk anslutning

El anslutning	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

## Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja

<b>Peristaltisk torkmedelsdosering</b>	Ja, elektronisk kontroll	<b>Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump</b>	Ja
<b>Kemgivare</b>	Ja, tillbehör KITSONLIV	<b>Inkommande vattenrör diameter</b>	DN10 - 3/8"
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default	<b>Diameter avloppsrör</b>	21,5 mm
<b>Tank thermostat</b>	Yes	<b>Slang längd diskmedel Röd</b>	2,2m
<b>Mjukstart</b>	Ja	<b>Slang längd torkmedel Blå</b>	2,2m
<b>Stand by-system</b>	Ja		

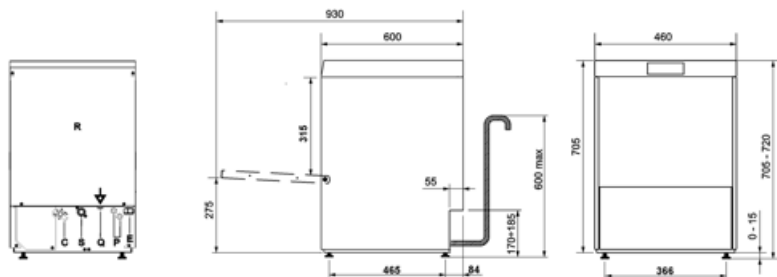

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Tillbehör ingår ej



### KITDETKCC400

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för glassdiskmaskin 400 dubbel vägg



### PHOGR4

Glaskorg för 400 x 400 glassdiskmaskiner



### PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



### RB40A3

Adapter för rund korg



### WB40D01

Trådkorg för 8 tallrikar 400 x 400



### WB40G02

Trådkorg för 8 glas med max diameter 90 mm, lutande botten, 400 x 400



### WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



### WS4

Underrede till glassdiskmaskin 400 mm



### KITSONLIV

Nivåsond, kit



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### RB40A2

Adapter för rund korg



### RB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400



### WB40G01

Universell trådkorg med platt botten 400 x 400

### WB40G03

Trådkorg för 8 glas, lutande botten, 400 x 400, 4 rader 400 x 400



### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar