

UG425DS

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Undercounter glasswashers
Kurvens mål	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Medfølgende tilbehør

Glaskurv	WB40G02	Vandtilførselsrør	Ja - 1,5 m
Bestikkurv	PHOOS01	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	WB40G01		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer; Restauranter/Pubber
-----------	---

Programmer

Programmer	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programmuligheder	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50' 40"; 2- 71°C / 60°C - 60' 40"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 10- 85°C / 60°C - 4'
Maksimum kurv/time	72
Maksimal tallerkendiameter	1152
Maksimal glas/time	960

Grænseflade

Display	TFT	Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Antal knapper	5		

Tænd / sluk-knap	Ja	Cyklusudvikling alarm	Ja
Saltalarm	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank Konstruktion	Dybtrukket Dobbelt væg	Reolskinner Hood elevation system	Præget Manual
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Filter	5-trinsfiltersystem
Bagpanel	Galvaniseret	Tank-volumen	7 l
Låge	Dobbelt væg	Kedel-volumen	4 l
Balanceret låge	Ja	Støjniveau	Lpa 56 dBA
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Glasbeskyttelse	IPX4
Nederste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare fødder	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	600 mm
Pakning til låge	På 3 sider		

Tekniske egenskaber

Tank heating element power	2000 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	290 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	4800 W	Dybde brugbar belastning	315 mm
Elektrisk tilslutning	2,3 l	Dybde åben låge	930 mm
Vandindgang	8 °C	Maksimal tallerkendiameter	300 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C	Maksimal glashøjde	300 mm
Maks. vandhårdhed	54°f - 30°dH	Produktdimensioner BxDxH	460x600x705 mm


Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Udstyr

Drænpumpe	Ja	Stand-by system	Ja
-----------	----	-----------------	----

Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Automatisk start	Ja, standard SLUK
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Break tank	Ja
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja	Vandtilførselsrør diameter	DN10 - 3/8"
Boiler thermostat	Yes - default	Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Tank thermostat	Yes	Vaskemiddel (rød) slange længde	2,2m
Blød Start	Ja	Afspændingsmiddel (blå) slange længde	2,2m

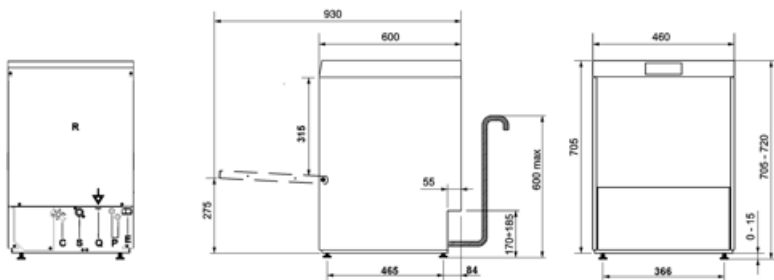

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400

RB40A3

Adaptor til rund kurv



KITSONLIV

Sondeniveausæt



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder




PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



WB40G01

Universal trådkurv med flad bund 400x400



WB40G02

Trådkurv til 8 glas, maks diameter 90mm, skrå bund 400x400



RB40A2

Adaptor til rund kurv



WB40PG4

Trådkurv til plastglas med flad bund 400X400X210 mm



WS4

Underramme til glasvasker 400mm



KITDETKCC400

Sæt til opvaskemiddel (1l) og afspændingsmiddel (1l) opbevaring til glasopvasker 400 dobbeltvæg



WB40G03

Trådkurv til 8 glas, skrå bund, 4 rækker 400x400



PHOOG4

Glaskurv til 400x400 glasvaskere

WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener 400x400



PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum

