

UG425DS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Undercounter glasswashers
Korbabmessungen	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Waschpumpe	Standard



Serienzubehör

Gläserkorb	1x WB40G02	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m
Besteckkorb	1x PHOOS01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	1x WB40G01		

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Restaurants/Catering
----------------	---------------------------------------

Programme

Programme	8 automatic programs; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Kaltwasser Nachspülung Programm
Programm Optionen	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"; Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	1152
Theroretische Gläserleistung/Std.	960

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Reinigermangelanzeige	Ja
Anzahl der Tasten	5	Fortschritt- Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja		

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	Korbführung	Tiefgezogen
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Hood elevation system	Manual
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Ablaufpumpe mit 3- Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Rückwand	Verzinkt	Kapazität Wassertank	7 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Boilervolumen	4 l
Ausbalancierte, federentlastete Haube	Ja	Lautstärke	Lpa 56 dBA
Oberes Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Spritschutzklasse	IPX4
Unteres Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Verstellbare FüÙe	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	600 mm
Türsteckdichtung	Oben und Seiten		

Technische Eigenschaften

Tank heating element power	2000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Washing pump power	290 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	4800 W	Max. Nutzhöhe	315 mm
Wasserverbrauch	2,3 l	Max. Tiefe bei Türöffnung	930 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C	Max. Tellerdurchmesser	300 mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C	Max. Glashöhe	300 mm
Max. Wasserhärtegrad	54°F - 30°dH	Abmessungen	460x600x705 mm

Elektrischer Anschluss


Anschlusswert	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz
---------------	--------------------------------------

**Alternative
Elektroanschlüsse**

230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW /
50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5
kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A /
2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15
A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ /
21 A / 4,8 kW / 50 Hz

Zubehör

Ablaufpumpe	Ja	Stand-by system	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Break Tank	Ja
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja	Durchmesser Zulaufschlauch	DN10 - 3/8"
Boiler thermostat	Yes - default	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G 3/4" Anschluss
Tank thermostat	Yes	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Soft Start	Ja	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

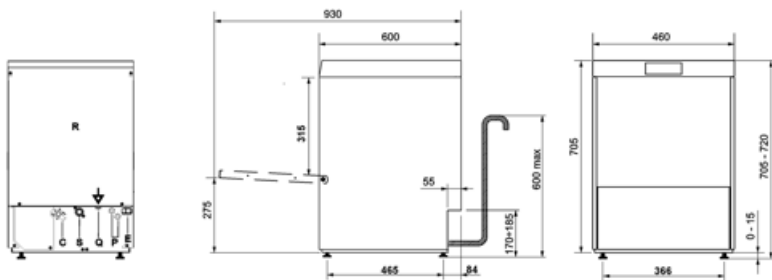

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Sonderzubehör



RB40G01

Universal Drahtkorb, rund Durchmesser 400mm H140mm

RB40A3

Adapter für Rundkorb nur für einwandige Modelle 460mm geeignet



KITSONLIV

Saugglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle

WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



PHOOS01

Besteckköcher

WB40G01

Universaldrahtkorbboden mit flachem Boden, 400x400x120 mm



WB40G02

Gläserkorb 4-reihig mit schrägem Boden. Max Durchmesser 90mm 400x400x168mm

RB40A2

Adapter for round basket for double wall models



WB40PG4

Drahtgitterkorb für Plastik Becher mit flachem Boden 400x400x210mm

WS4

Unterbau für Gläserspüler 400 495x530x490mm



KITDETKCC400

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Gläserpülmaschinen mit Korbabmessung 400x400 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensoren ausgestattet und einfach zu installieren.

WB40G03

Gläserkorb 3-reihig mit schrägem Boden. Max Durchmesser 120mm 400x400x168mm



PHOGR4

Glasrelax Einsatz für 400x400 Universalkorb

WB40D01

Drahtkorb für 16 Teller, max Durchmesser 315 mm, 400x 400mm



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern

