

UG425DS

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Undercounter glasswashers
Dimensiones de la cesta	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Equipo accesorios incluidos

Cesta para copas	WB40G02	Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m
Cesta de cubiertos	PHOOS01	Tubo de desagüe	Si - 2m
Cesta plana	WB40G01		

Distribución

Usuarios potenciales	Cafeterías - Vinotecas; Restaurantes - Pubs
-----------------------------	--

Programas

Programs	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Programas	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50"; 2- 71°C / 60°C - 60"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 10- 85°C / 60°C - 4'
Máximo cesto / hora	72
Máximo platos / hora	1152
Máximo copas / hora	960

Interface

Pantalla	TFT	Alerta falta de detergente	Si
Número de botones	5		

Botón ON/OFF	Si	Alerta de progreso del ciclo	Si
Alerta de sal	Si	Alerta de fin de ciclo	Si
Alerta de falta de abrillantador	Si	Diagnostico manual	Si

Construcción

Cuba	Profundidad del dibujo	Guías de estante	En relieve
Construcción de la cuba	Pared Doble	Hood elevation system	Manual
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Bomba de desagüe	Sí
Panel trasero	Galvanizado	Capacidad de la cuba	7 l
Puerta	Pared doble	Volumen del calderín	4 l
Puerta equilibrada	Si	Ruido	Lpa 56 dBA
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Clase de protección	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Si
Filtro de la cuba	Acero inoxidable	Profundidad de carga	600 mm
Junta de la puerta	En 3 lados		

Características técnicas

Tank heating element power	2000 W	Entrada de agua	Frío 15°C
Boiler heating element power	4500 W	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Washing pump power	290 W	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Conexión por defecto	4800 W	Altura útil de carga	315 mm
Consumo de agua por ciclo	2,3 l	Profundidad puerta abierta	930 mm
Entrada de agua	5°C	Diámetro máximo de platos	300 mm
Temperatura máxima de entrada de agua	60°C	Altura máxima de copas	300 mm
Dureza máxima del agua	54°f - 30°dH	Product dimensions WxDxH	460x600x705 mm


Conexión eléctrica

Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	--

Equipamiento

Bomba de desagüe	Si	Stand-by system	Si
------------------	----	-----------------	----

Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Arranque automatico	Si, por defecto desactivado
Dosificador de detergente peristáltico	Si, control electrónico	Tanque de rotura	Si
Nivel de productos quimicos	Si, opcional KITSONLIV	Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje	Si
Descalcificador incorporado	Si	Diámetro del tubo de entrada de agua	DN10 - 3/8"
Boiler thermostop	Yes - default	Diámetro del tubo de desagüe	Si - 2m
Tank thermostop	Yes	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Arranque suave	Si	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual

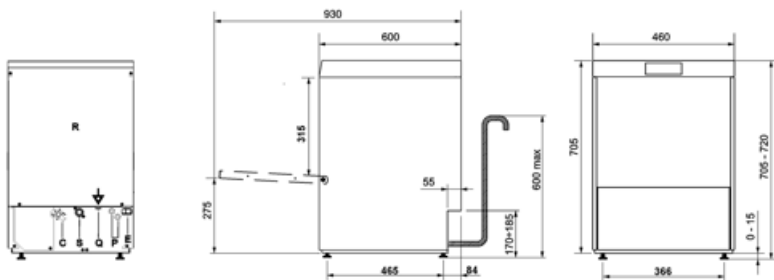

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01



RB40A3

Adapter for round basket for single wall models and 460 mm glasswashers

KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



WH00S01



PHOOS01

WB40G01



WB40G02

RB40A2



WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm



WS4

Estructura inferior para lavavasos 400, 495x530x490 mm

KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l) storage for glasswasher 400 double wall



WB40G03

PHOGR4

Glass basket for 400x400 glasswashers



WB40D01



PHOOS02

