

UG425DS

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Undercounter glasswashers
Dimensions du panier	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Accessoires inclus

Panier à verre	1x WB40G02	Tuyau de chargement	Oui - 1,5m
Panier à couverts	1x PHOOS01	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x WB40G01		

Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Restaurants/ Traiteurs
-------------------------	---------------------------------------

Programmes

Programmes	8 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Caractéristiques du programme	24°C / 60°C - 4 min; 71°C / 60°C - 50 sec; 71°C / 60°C - 60 sec; 71°C / 60°C - 1 min 10 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 85°C / 60°C - 4 min
Productivité maxi panier/heure	72
Productivité maxi assiettes/heure	1152
Productivité maxi verres/heure	960

Interface

Afficheur	TFT
-----------	-----

Nombre de touches	5	Indicateur absence détergent	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Cuve	Emboutie	Glissières pour paniers	Embouties
Construction	Double paroi	Hood elevation system	Manual
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Filtre	Système de filtrage à 5 étapes
Panneau arrière	Galvanisé	Volume cuve	7 l
Porte	Double paroi	Volume chaudière	4 l
Porte équilibrée	Oui	Niveau de bruit	Lpa 56 dBA
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Classe de protection	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Pieds réglables	Oui
Filtre cuve	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	600 mm
Joint de porte	Sur 3 côtés		

Technologie


Tank heating element power	2000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Boiler heating element power	4500 W	Chargement du détergent	1,5 l/h
Washing pump power	290 W	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Puissance installée par défaut	4800 W	Hauteur utile de chargement	315 mm
Consommation d'eau par cycle	2,3 l	Profondeur maxi avec la porte ouverte	930 mm
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C	Diamètre maxi assiettes	300 mm
Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C	Hauteur maximale des verres	300 mm
Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°F - 30°dH	Dimensions	460x600x705 mm

Raccordement électrique

Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Convertible en	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
------------------------------------	-----------------------------------	----------------	--

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Système de veille	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Départ automatique Break tank	Oui, OFF par défaut
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	Diamètre tuyau d'alimentation	DN10 - 3/8"
Adoucisseur intégré	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Boiler thermostat	Yes - default	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Tank thermostat	Yes	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Soft Start	Oui		

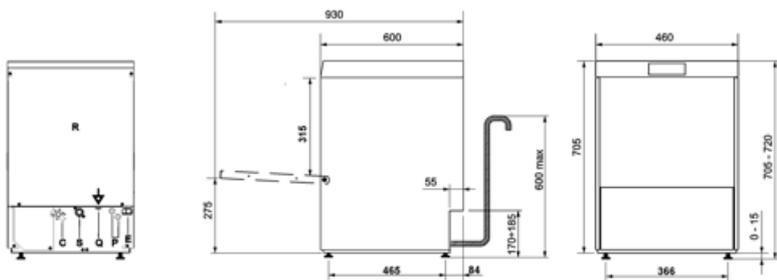

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Panier universel en fil à fond plat 400



RB40A3

Adaptateur pour panier rond, pour Ecoline



KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



WB40G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 400x400mm



WB40G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 400x400mm



RB40A2

Adaptateur pour panier rond, pour Easy et Top



WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm



WS4

Support pour lave-verres Dim. (LxPxH) 500x500x490mm



KITDETKCC400

Kit pour détergent produit de lavage (1 litre) et de rinçage (1 litre), pour lave-verre 400x400mm

WB40G03

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 120mm, dim. 400x400mm



PHOGR4

Panier à verres pour lave-verres 400x400

WB40D01

Panier pour 8 assiettes Ø 315mm, dim. 400x400mm



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène