

UG425DS

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri sottobanco
Dimensioni cesto	400x400 mm
Pompa di risciacquo	HTR system
Pompa di lavaggio	Standard



Dotazione Accessori Inclusi

Cesto bicchieri	1x WB40G02	Tubo di carico	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS01	Tubo di scarico	Si - 2m
Cesto universale	1x WB40G01		

Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Ristoranti/Pub
------------------	---

Programmi

Programmi	8 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia ; Programma con risciacquo ad acqua fredda
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
Parametri programmi	Boiler 24°C / Vasca 58°C - 4'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 50"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 60"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'
Produttività max oraria - Cesti	72
Produttività max oraria - Piatti	1152
Produttività max oraria - Bicchieri	960

Interfaccia

Display	TFT
----------------	-----

Numero pulsanti	5	Indicatore mancanza detergente	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Guide cesto	Imbutite
Costruzione	Doppia parete	Sistema di sollevamento cappa	Manuale
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pannello posteriore	Zincato	Capacità vasca	7 l
Porta	Doppia parete	Capacità boiler	4 l
Porta bilanciata	Sì	Rumorosità	Lpa 56 dBA
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Classe di protezione	IPX4
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Piedini regolabili	Sì
Filtro vasca	Acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm
Guarnizione porta	Su 3 lati		

Caratteristiche Tecniche


Potenza resistenza vasca	2000 W	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Potenza resistenza boiler	4500 W	Portata detergente	1,5 l/h
Potenza pompa lavaggio	290 W	Portata brillantante	0,4 l/h
Potenza installata di default	4800 W	Luce utile di lavaggio	315 mm
Consumo di acqua per ciclo	2,3 l	Profondità massima a porta aperta	930 mm
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	Diametro massimo piatti	300 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	60°C	Altezza massima bicchieri	300 mm
Durezza max acqua di alimentazione	54°f - 30°dH	Dimensioni del prodotto LxPxH	460x600x705 mm

Collegamento Elettrico

Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Convertibile in	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	---

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Sistema stand-by	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Partenza automatica Break tank	Sì, default OFF
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì, con kit opzionale KITSONLIV	Diametro tubo di carico	DN10 - 3/8"
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Thermostop boiler	Sì - default	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Thermostop vasca	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m
Sistema Soft Start	Sì		

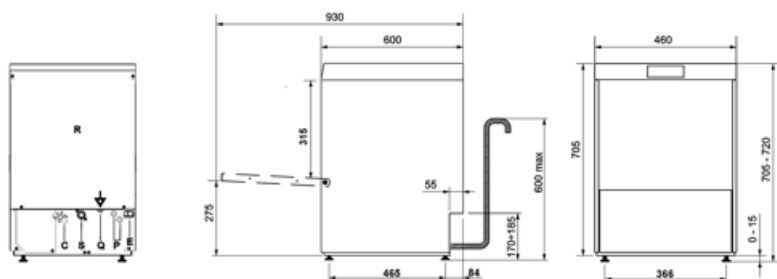

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori non inclusi



RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, Ø 400 mm, h 140 mm

KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB40G02

Cesto in filo con fondo inclinato a 4 scomparti per bicchieri diametro massimo 90 mm, 400x400x168 mm



WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, con fondo piatto, 400X400X210 mm



KITDETKCC400

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per lavabicchieri 400 doppia parete



PHOGR4

Cesto portabicchieri per lavabicchieri 400x400



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



RB40A3

Adattatore per cesto tondo per modelli a parete singola e lavabicchieri larghezza 460 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



WB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 400x400x120 mm



RB40A2

Adattatore per cesto tondo per modelli doppia parete



WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri 400, 495x530x490 mm

WB40G03

Cesto in filo con fondo inclinato a 3 scomparti per bicchieri diametro max. 120 mm, 400x400x168 mm



WB40D01

Cesto in filo per 16 piatti diametro max 315 mm, 400x400 mm