

UG425DS

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Undercounter glasswashers
Kurvdimensjon	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Standardtilbehør

Glass kurv	WB40G02	Vanntilførselsrør	Ja - 1.5m
Bestikkurv	PHOOS01	avløpspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	WB40G01		

Distribution

Løsninger	Kaffebarer/vinbarer; Restauranter/puber
-----------	--

Programs

Programmer	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71 ° C / 60 ° C - 50' 10"; 2- 71 ° C / 60 ° C - 60' 10"; 12- 71 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 13- 71 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 18- 85 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 7- 85 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 10- 85 ° C / 60 ° C - 4' 10"
Maksimum kurv/time	72
Maksimum tallerkener/ time	1152
Maksimum glass/time	960

Grensesnitt

Display	TFT	Vaskemiddel mangler	Ja
Antall knapper	5	varsling	

På/av knapp	Ja	Syklus fremgangsvarsling	Ja
Salt varslings	Ja	Stopp-syklus varslings	Ja
Skyllemiddel mangler varslings	Ja	Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Dyp furet	Rack guider	Preget
Konstruksjon	Dobbel vegg	Hood elevation system	Manual
Tank materiale	Rustfritt stål	Filter	5-steps filtersystem
Panel bak	Galvanisert	Tank Volum	7 l
Dør	Doble vegger	Koke volum	4 l
Balansert dør	Ja	Støynivå	Lpa 56 dBA
Øvre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Beskyttelsesklasse	IPX4
Nedre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	600 mm
Dørpakning	På 3 sider		

Tekniske egenskaper

Tank heating element power	2000 W	Inngang vann	kald 15°C
Boiler heating element power	4500 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	290 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	4800 W	Dybde brukbar last	315 mm
Elektrisk tilkobling	2,3 l	Dybde åpen dør	930 mm
Inngang vann	8 °C	Maksimum tallerkendiameter	300 mm
Maks temperatur inntak vann	60 °C	Maksimum glasshøyde	300 mm
Maks vannhardhet	54°f - 30°dH	Produktmåål BxDxH	460x600x705 mm

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

utstyr

Drenspumpe	Ja	Standby-system	Ja
Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Automatisk start	Ja, misligholdelse AV
		Beger tank	Ja

Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll
Kjemikalier nivå sonde	Ja, valgfritt KITSONLIV
Inkorporert mykgjøring	Ja
Boiler termostop	Yes - default
Tank termostop	Yes
Myk start	Ja

Delvis utskifting av vann i tank og innebygget dreispumpe	Ja
Vanntilførselsrør diameter	DN10 - 3/8"
Avløp tilførselsrør diameter	Si - 2m
Peristaltic detergent doser	Ja, manuell
Peristaltic detergent doser	Ja, manuell

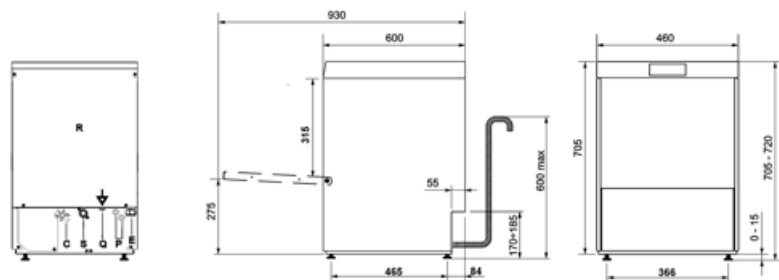

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400



RB40A3

Adapter for rund kurv

KITSONLIV

Sett nivåsonde



WH00S01

Trådinnsett for 12 små brett



PHOOS01

Enkel bestikkurv i polypropylen

WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400



WB40G02

Trådkurv for 8 glass, max diameter 90 mm, skråbunn 400x400



RB40A2

Adapter for rund kurv



WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm



KITDETKCC400

Sett for vaskemiddel- (1l) og skyllemiddelbeholder (1l) for 400 glassvasker med dobbel vegg



WB40G03

Trådkurv for 8 glass, skråbunn, 4-rader 400x400

PHOGR4

Glasskurv for 400x400 glassvaskere



WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener 400x400



PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom

