

# UG425DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Undercounter glasswashers
Wymiary kosza	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Akcesoria w standardzie

Kosz na szkło	1x WB40G02	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 1,5m
Kosz na sztućce	1x PHOOS01	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x WB40G01		

## Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Restauracje
-------------	----------------------------------

## Programy

Programy	8 automatic programs; 1 w pełni programowalny; Programy samoczyszczące; Program płukania zimną wodą Extra rinse; Clean water cycle
Opcje dotyczące programów Specyfikacja programów	Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'
Ilość koszy/h	72
Max. ilość naczyń/h	1152
Max. ilość kieliszków/h	960

## Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT
-------------	-----

Liczba przycisków	5	Wskaźnik braku detergentu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Wskaźnik postępu programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak

## Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony	Prowadnice kosza	Tłoczone
Konstrukcja	Podwójna ścianka	Hood elevation system	Manual
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Filtr	5-stopniowy system filtracji
Panel tylny	Galwanizowane	Pojemność zbiornika	7 l
Drzwi	Podwójne ścianki	Pojemność bojlera	4 l
Wypoziomowane drzwi	Tak	Hałas	Lpa 56 dBA
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Stopień ochrony	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Regulowane nóżki	Tak
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	600 mm
Uszczelka drzwiowa	Na 3 bokach		

## Specyfikacja techniczna


Tank heating element power	2000 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	4500 W	Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h
Washing pump power	290 W	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Domyślne połączenie	4800 W	Głębokość wsadu	315 mm
Zużycie wody w cyklu	2,3 l	Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	930 mm
Wejście wody	5°C	Maksymalna średnica naczyń	300 mm
Max. temperatura wody zasilającej	60°C	Maksymalna wysokość szklanek	300 mm
Maksymalna twardość wody zasilającej	54°F - 30°dH	Wymiary	460x600x705 mm

## Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--

## Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	System gotowości	Tak
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony
Perystaltyczny dozownik nabyliczacza	Elektroniczne sterowanie	Zbiornik wyrównawczy	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	DN10 - 3/8"
Boiler termostop	Yes - default	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Tank termostop	Yes	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Soft Start	Tak	Długość węża nabyliczacza (niebieski)	2,2 m

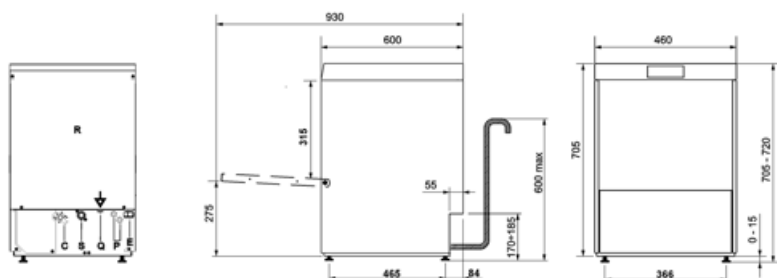

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



### RB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm

### RB40A3

Adapter do okrągłych koszy do ECOLINE



### KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu

### WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy




### PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy

### WB40G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 400x400 mm



### WB40G02

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, max średnica 90mm, pochylony spód, 400x400 mm

### RB40A2

Adapter do okrągłego kosza dla EASYLINE i TOPLINE



### WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat bottom, 400X400X210 mm

### WS4

Podstawa do zmywarek do szkła, 400 mm



### KITDETKCC400

Zestaw do przechowywania detergentu (1l) i nablyszczacza (1l) w zmywarkach 400x400 mm

### WB40G03

Kosz druciany na 8 kieliszków do wina, pochylony spód, 4 rzędy, 400x400 mm



### PHOGR4

Glass basket for 400x400 glasswashers

### WB40D01

Kosz druciany na 8 talerzy, 400x400 mm



### PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami

