

UG425DS

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Undercounter glasswashers
Dimensões do cesto	400x400 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Acessórios incluídos

Cesto para copos	1x WB40G02	Mangueira de abastecimento de água	Sim - 1,5m
Cesto para talheres	1x PHOOS01	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Cesto de fundo plano	1x WB40G01		

Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars; Restaurantes/ Pubs
----------	--

Programas

Programs	8 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Caldeira 24°C/Cuba 60°C - 4'; Caldeira 71°C/ cuba 60°C - 50°C; Caldeira 71°C/ cuba 60°C - 60°C; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'
Numero máximo de cestos/hora	72
Numero máximo de pratos/hora	1152
Numero máximo de copos/hora	960

Interface

Display	Display TFT	Alerta de falta de detergente	Sim
---------	-------------	-------------------------------	-----

Numero de botões	5	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Indicador de fim do programa	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Sim	Diagnóstico manual	Sim
Alerta de falta de brilhantador	Sim		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank	Pofundo	Guias dos cestos	Embutidas
Tipologia	Parede dupla	Hood elevation system	Manual
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Filter	5-stages filter system
Painel traseiro	Porta galvanizada	Capacidade da cuba	7 l
Estética da porta	Parede dupla	Capacidade da caldeira	4 l
Porta equilibrada	Sim	Ruído	Lpa 56 dBA
Sistema de lavagem superior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Classe de Proteção	IPX4
Sistema de lavagem inferior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Sim
Filtro da cuba	Aço inox	Altura max. de drenagem	600 mm
Junta da porta	Em 3 lados		

Especificações técnicas


Tank heating element power	2000 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	4500 W	Carga de detergente	1,5 l/h
Washing pump power	290 W	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Ligação pré-definida	4800 W	Altura de carga operável	315 mm
Consumo de água por ciclo	2,3 l	Profundidade com porta aberta	930 mm
Temperatura pré-definida de ligação da água	5°C	Diâmetro máximo dos pratos	300 mm
Temperatura máxima de entrada de água	60°C	Diâmetro máximo dos copos	300 mm
Dureza máxima da água	54°f - 30°dH	Dimensões de produto LxPxA:	460x600x705 mm

Ligação elétrica

Ligação energética	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	Ligação eléctrica opcional	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Equipamentos

Bomba de drenagem	Sim	Stand-by system	Sim
Doseador de detergente peristáltico	Controlo eletrónico	Início automático	Sim, desligado por definição
Doseador de enxaguamento peristáltico	Controlo eletrónico	Break tank	Sim
Sonda de nível químico	Sim, opcional KITSONLIV	Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada	Sim
Amaciador automático incorporado	Sim	Diâmetro do tudo de abastecimento de água	DN10 - 3/8"
Boiler thermostop	Yes - default	Ø do tubo de drenagem	DN20-G 3/4"
Tank thermostop	Yes	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)	2,2m
Arranque suave	Sim	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)	2,2m

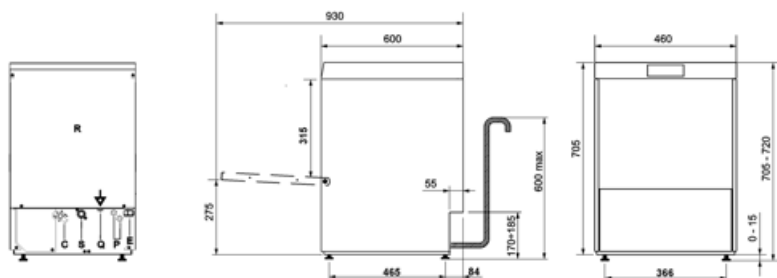

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,
Ø 400 mm, h 140 mm

KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB40G02

Sloped bottom 4 compartments wire
basket for max 90 mm diameter glasses,
400x400x168 mm



WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with flat
bottom, 400X400X210 mm



KITDETKCC400

Kit for detergent (1l) and rinse aid (1l)
storage for glasswasher 400 double
wall



PHOGR4

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket
for cutlery



RB40A3

Adapter for round basket for single
wall models and 460 mm
glasswashers



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WB40G01

Universal wire basket with flat
bottom, 400x400x120 mm



RB40A2

Adapter for round basket for double
wall models



WS4

Underframe for glasswasher 400,
495x530x490 mm

WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire
basket for max 120 mm diameter
glasses, 400x400x168 mm



WB40D01

Wire basket for 16 dishes max
diameter 315 mm, 400x400 mm