

# UG425DS

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Undercounter glasswashers
<b>Размеры корзин</b>	400x400 мм
<b>Помпа</b>	HTR system
<b>Washing pump</b>	Standard



## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для стаканов, бокалов, фужеров</b>	WB40G02	<b>Заливной шланг</b>	Да - 1,5 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS01	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	WB40G01		

## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг
-----------------------------------	-----------------------------------

## Программы

<b>Программы</b>	8 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
<b>Опции</b>	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
<b>Характеристики программы</b>	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	72
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	1152
<b>Максимальное количество бокалов в час</b>	960

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	TFT-дисплей
----------------	-------------

<b>Количество кнопок</b>	5	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые
<b>Конструкция</b>	Двойные стенки	<b>Система подъема капота</b>	Ручная
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Задняя панель</b>	Гальванизированный	<b>Объем моечного бака</b>	7 л
<b>Дверца</b>	Двойные стенки	<b>Объем бойлера</b>	4 л
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Уровень шума</b>	56 дБ(А)
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	600 мм
<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон		

## Технические характеристики


<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	2000 Вт	<b>Давление на входе</b>	1-6 Бар/ 100-600 кПа
<b>Мощность нагревательного элемента бойлера</b>	4500 Вт	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Мощность помпы</b>	290 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Заводская установка</b>	4800 Вт	<b>Высота рабочего проема</b>	315 мм
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	2,3 л	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	930 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C	<b>Максимальный диаметр тарелок</b>	300 мм
<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C	<b>Максимальная высота бокала</b>	300 мм
<b>Максимальная жесткость воды</b>	54°f - 30°dH	<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	460x600x705 мм

## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Режим Stand-by</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	DN10 - 3/8"
<b>Бойлер термостоп</b>	Yes - default	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Емкость термостоп</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м

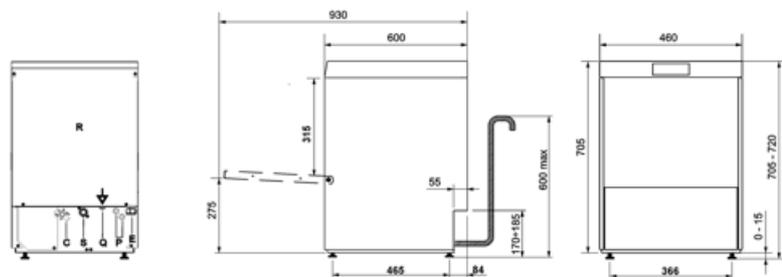

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



**RB40G01**

**RB40A3**



**KITSONLIV**

**WH00S01**



**PHOOS01**

**WB40G01**



**WB40G02**

**RB40A2**



Адаптер для круглой кассеты для моделей с двойными стенками



**WB40PG4**

**WS4**



**KITDETKCC400**


**WB40G03**



**PHOGR4**

**WB40D01**

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



**PHOOS02**

