

UG425DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Topline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	315 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	930 мм
Максимальный диаметр тарелок	300 мм
Максимальная высота бокала	300 мм
Размеры (ВxШxГ)	460x600x705 мм
EAN-код	8017709258320



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг
-----------------------------------	-----------------------------------

Эстетика

Серия	Topline	Цвет светодиодной подсветки	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 315 мм.
----------------	---

Программы

Программы	8 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество касет в час	72

Максимальное количество тарелок в час	1152
Максимальное количество бокалов в час	960

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Дверца	Двойные стенки	Уровень шума	56 дБ(А)
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	49.000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	4500 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	4800 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л		

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	DN10 - 3/8"
Термостоп бойлера	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Плавный старт	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Режим Stand-by	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено		

Аксессуары в комплекте

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	WB40G01		

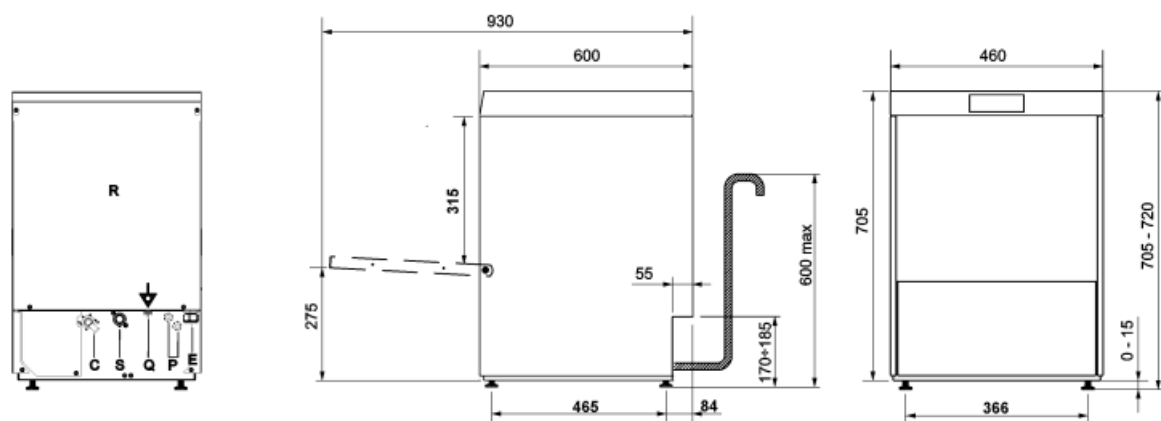

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



RB40G01



RB40A3

KITSONLIV



WH00S01



PHOOS01

WB40G01



WB40G02



RB40A2

Адаптер для круглой кассеты для моделей с двойными стенками



WB40PG4



WS4



KITDETKCC400



WB40G03

PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

WB40D01



PHOOS02



Symbols glossary (ТТ)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



Максимальная полезная высота 315
мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР