UG425DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Тип	Undercounter glasswashers
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Touch screen
Помпа	HTR system
Моечная помпа	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	460x600x705 мм

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Рестораны / Кейтеринг

Эстетика

Серия	Topline	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Технические характеристики

Расход воды за цикл	2,3 l	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	**Высота рабочего проема**	315 мм
Макс.	60°C	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	930 мм
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH	**Максимальный диаметр тарелок**	300 мм
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа	**Максимальная высота бокала**	300 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		

Программы

Программы	8 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1152
Максимальное количество бокалов в час	960

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	4500 Вт
Мощность моечной помпы	290 Вт
Заводская установка	4800 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz

Интерфейс

Дисплей	Дисплей
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Сбалансированная дверца	Да
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Система подъема капота	Ручная
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	7 л
Объем бойлера	4 л
Уровень шума	56 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Аксессуары в комплекте

Заливной шланг	Да - 1,5 м

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS01		
Кассета с плоским дном	WB40G01		

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Режим Stand-by**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Система "Break tank"**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	**Диаметр заливного шланга**	DN10 - 3/8”
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м

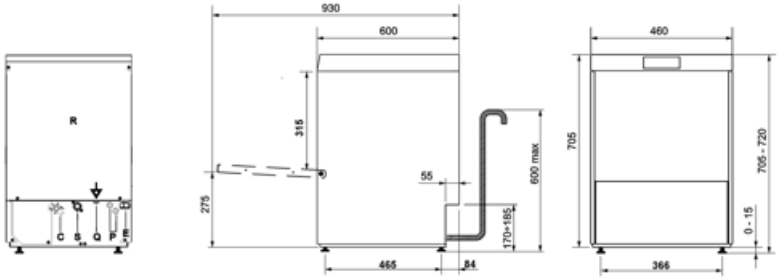

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Совместимые Аксессуары

KITDETKCC400

KITSONLIV

PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

PHOOS01

PHOOS02

RB40A2

Адаптер для круглой кассеты для моделей с двойными стенками

RB40A3

RB40G01



WB40D01



WB40G01

WB40G02

WB40G03



WB40PG4

WH00S01

WS4

Symbols glossary

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Максимальная полезная высота 315 мм.

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.