

# UG425DS

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Стakanомоечная машина с фронтальной загрузкой
<b>Размеры корзин</b>	400x400 мм
<b>Интерфейс</b>	Topline 2016
<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Высота рабочего проема</b>	315 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 10 A / 4,8 kW / 50 Hz
<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	930 мм
<b>Максимальный диаметр тарелок</b>	300 мм
<b>Максимальная высота бокала</b>	300 мм
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	460x600x705 мм
<b>EAN-код</b>	8017709258320



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Рестораны/кейтеринг
-----------------------------------	-----------------------------------

## Эстетика

<b>Серия</b>	Topline	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
<b>Панель управления</b>	Touch screen		

## Функции



<b>Функции</b>	5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 315 мм.
----------------	---

## Программы

<b>Программы</b>	8 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
<b>Опции</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Характеристики программы</b>	71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 24°C / 60°C - 4'
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	72

Максимальное количество тарелок в час	1152
Максимальное количество бокалов в час	960

## Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да		

## Конструкция

Бак	Deep drawn	Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Конструкция	Двойные стенки	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4 л
Дверца	Двойные стенки	Уровень шума	56 дБ(А)
Сбалансированная дверца	Да	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	49.000 кг
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

## Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	4500 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	4800 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,3 л		

## Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 13 A / 4,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 10 A / 2,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,8 kW / 50 Hz
-----------------------------------	--

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	DN10 - 3/8"
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Режим Stand-by</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено		

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для стаканов, бокалов, фужеров</b>	WB40G02	<b>Заливной шланг</b>	Да - 1,5 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS01	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	WB40G01		

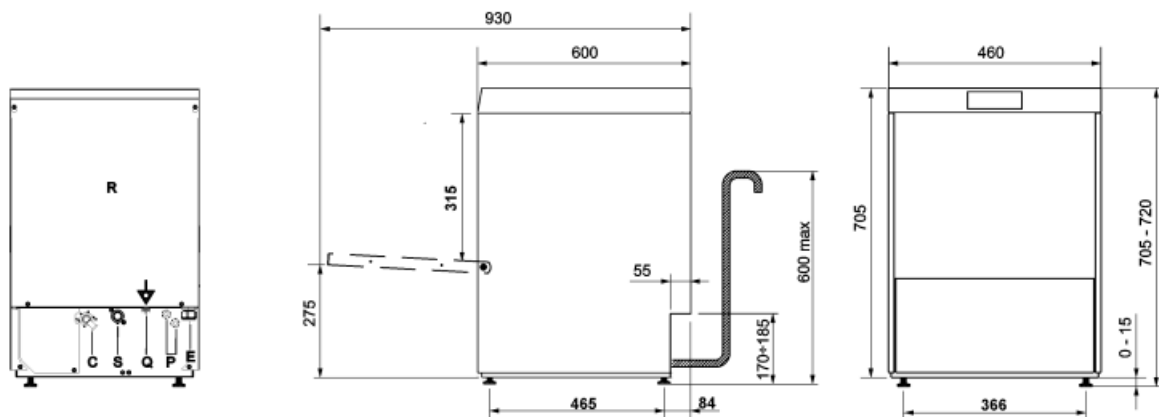

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Not included accessories



**RB40G01**



**RB40A3**

**KITSONLIV**



**WH00S01**



**PHOOS01**

**WB40G01**



**WB40G02**



**RB40A2**

Адаптер для круглой кассеты для моделей с двойными стенками



**WB40PG4**



**WS4**

**KITDETKCC400**



**WB40G03**

**PHOGR4**

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

**WB40D01**



**PHOOS02**



## Symbols glossary (ТТ)

---



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР



Максимальная полезная высота 315  
мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР