

UG515DSL-1

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Easyline
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
Luce utile di lavaggio	300 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profondità massima a porta aperta	925 mm
Diametro massimo piatti	300 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	600x600x722 mm



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche
------------------	--------------------------

Estetica

Serie	Easyline	Colore digit display	Verdi
Pannello comandi	Elettronico		

Funzioni



Funzionalità	Filtro 5 stadi; HTR; Luce utile 300mm
---------------------	---------------------------------------

Programmi

Programmi	6 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
Parametri programmi	Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 20"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 30"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 3'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4' 10"
Programma di scarico e autopulizia finali	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	51
Produttività massima oraria - Piatti	1080

Interfaccia

Display	8 digit	Indicatore mancanza detergente	Sì
Numero pulsanti	5	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	Diagnostica manuale	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì		

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Guarnizione porta	Su 3 lati
Costruzione	Doppia parete	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	11 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	6,5 l
Porta	Doppia parete	Rumorosità	Lpa 56,5 dBA
Porta bilanciata	Sì	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Acciaio	Piedini regolabili	Sì
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Peso netto	59,000 kg
Irroratore risciacquo	2 in acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Resistenza boiler	6000 W	Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Pompa lavaggio	290 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°F - 30°dH
Potenza installata di default	4800 W	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

Collegamento Elettrico

Spina	Assente	Convertibile in	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
-------	---------	-----------------	---


Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
		Portata brillantante	0,4 l/h
		Conta cicli	Sì

Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Addolcitore automatico incorporato	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema thermostop	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Sistema Soft Start	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m
Sistema stand-by	Sì		
Partenza automatica	Sì, default OFF		

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto universale	1x WB50G02	Tubo di scarico	Sì - 2m
Tubo di carico	Sì - 1,5m		

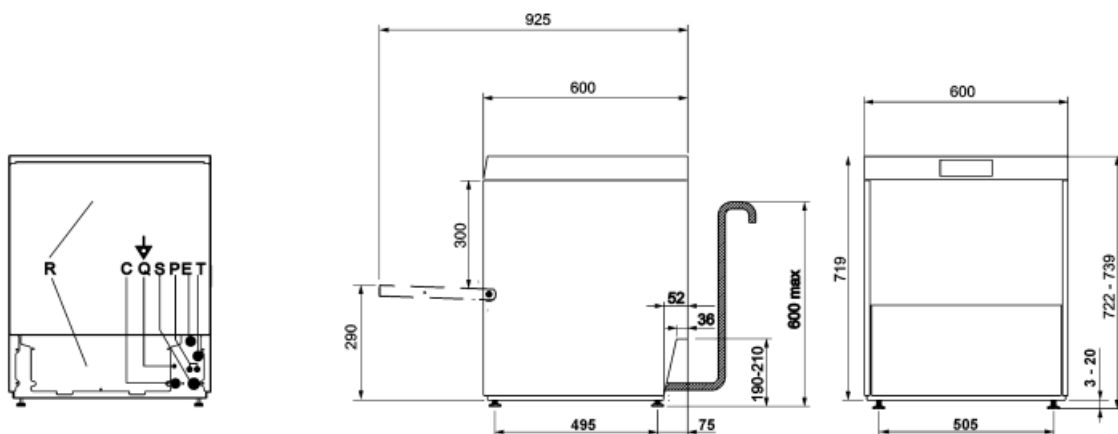

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Accessori non inclusi


WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm

KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



Glossario simboli



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



LUCE UTILE LAVAGGIO 300mm



FILTRO 5 STADI