

UG515DSL-1

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Máquinas de lavar copos sob bancada
Dimensões do cesto	500x500 mm
Painel	Easyline
Filter	5-stages filter system
Sistema de enxaguamento H.T.R.	Sim
Altura de carga operável	300 mm
Ligação energética	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profundidade com porta aberta	925 mm
Diâmetro máximo dos pratos	300 mm
Dimensões de produto LxPxA:	600x600x722 mm



Mercado

Soluções	Bares/ Coffee shops/ Wine bars
----------	--------------------------------

Design

Design	Easyline	Cor dos LEDs	Verde
Painel de comandos	Controlo eletrónico da temperatura		

Funções



Funcionalidade	5-stage filter; HTR; Desimpedimento da porta 300mm
----------------	--

Programas

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'20"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'30"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 3'; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 4'10"
Ciclo de drenagem e autolimpeza	Sim

Numero máximo de cestos/hora	51
Numero máximo de pratos/hora	1080

Interface

Display	8 dígitos	Alerta de falta de detergente	Sim
Numero de botões	5	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Indicador de fim do programa	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Sim	Diagnóstico manual	Sim
Alerta de falta de abrillantador	Sim		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank	Deep drawn	Junta da porta	Em 3 lados
Construction	Double wall	Guias dos cestos	Embutidas
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Capacidade da cuba	11 l
Painel traseiro	Porta galvanizada	Capacidade da caldeira	6.5 l
Estética da porta	Parede dupla	Ruído	Lpa 56,5 dBA
Porta equilibrada	Sim	Classe de Proteção	IPX4
Filtro da cuba	Aço inox	Adjustable feet	Yes
Braço de lavagem	Aço inox	Peso líquido (kg)	59.000 kg
Braço de enxaguamento	Aço inox	Altura max. de drenagem	600 mm

Especificações técnicas

Resistência da cuba	2000 W	Temperatura pré-definida de ligação da água	8°C
Resistência da caldeira	6000 W	Temperatura máxima de entrada de água	60°C
Bomba de lavagem	290 W	Dureza máxima da água	54°F - 30°dH
Ligação pré-definida	4800 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Consumo de água por ciclo	3,2 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	Não incluída	Ligação eléctrica opcional	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
----------------	--------------	----------------------------	--


Equipamentos

Bomba de drenagem	Sim	Carga de detergente	1,5 l/h
-------------------	-----	---------------------	---------

Doseador de detergente peristáltico	Controlo electrónico	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Doseador de enxaguamento peristáltico	Controlo electrónico	Contador de ciclos	Sim
Amaciador automático incorporado	Sim	Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada	Sim
Caldeira Thermostop	Sim	Diâmetro do tudo de abastecimento de água	DN15 - ½"
Arranque suave	Sim	Ø do tubo de drenagem	DN20-G 3/4"
Stand-by system	Yes	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)	2,2m
Início automático	Sim, desligado por definição	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)	2,2m

Acessórios incluídos

Cesto de fundo plano	1x WB50G02	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Mangueira de abastecimento de água	Sim - 1,5m		

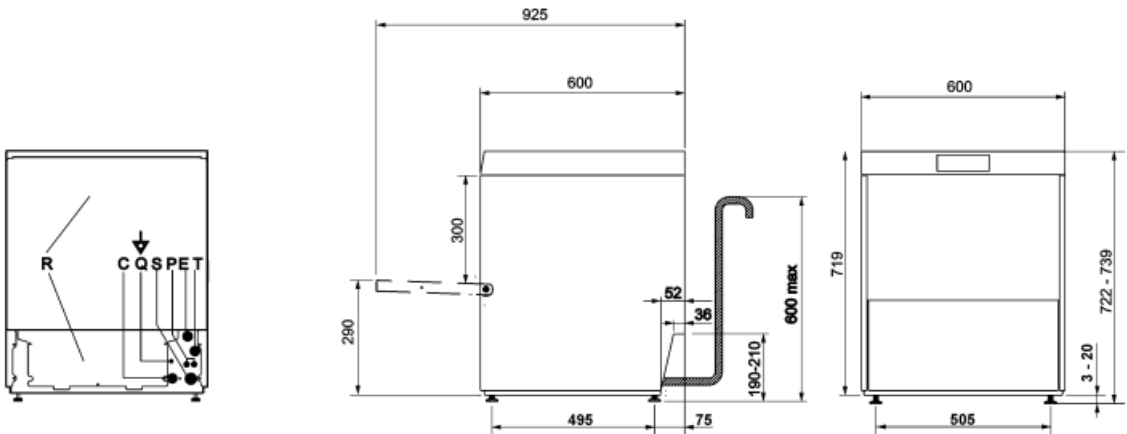

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm


WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm



WS5

Underframe for glasswashers and dishwashers 500, 595x595x490 mm



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



Symbols glossary (TT)



HTR RINSING SYSTEM



5 STAGE FILTER



MAX. LOAD HEIGHT 300mm