

UG515DSL-1

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Underbänk Glassdisk
Korg storlek	500x500 mm
Display	Easyline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Inmatningshöjd	300 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Djup öppen dörr	925 mm
Max diameter	300 mm
Produktmått B x D x H	600x600x722 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer
-----------------------	----------------

Estetisk linje

Serie	Easyline	Led belysning	Grön
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	5-stage filter; HTR; Dörröppning 300mm
------------	---

Program

Programs	6 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	51
Max tallrikar/timme	1080

Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Antal knappar	5	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Saltindikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja		

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Double wall	Dörrpackning	På 3 sidor
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Korggejders	Stansad
Bakre panel	Galvaniserad	Tankvolym	11 l
Lucka	Dubbel mantlad	Genomströmmare volym	6,5 l
Balanserad dörr	Ja	Ljudnivå	Lpa 56,5 dBA
Tank filter	Rostfritt stål	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	59,000 kg
		Max höjd avloppsslang	600 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2000 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	6000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	290 W	Max vattenhårdhet	54°f - 30°dH
Standardanslutning	4800 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	Ej tillgänglig	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 21 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz
----------------	----------------	-------------------------------	--


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd diskmedel	1,5l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja

Inbyggd avhårdare	Ja	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Plan korg	1x WB50G02	Avloppsrör	Ja - 2m
Inkommande vattenrör	Ja - 1,5m		

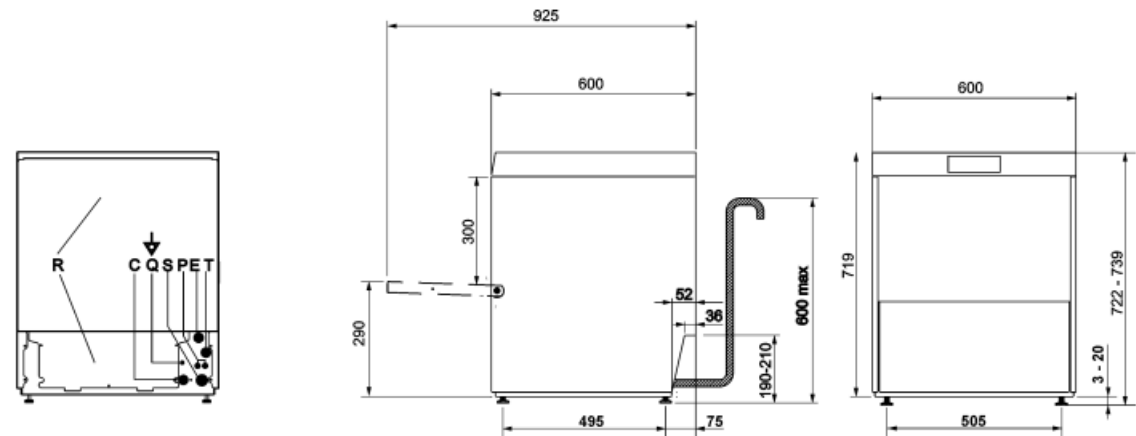

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Tillbehör ingår ej

WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm


WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WS5

Underrede till glasdiskmaskin 500 mm



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



Symbols glossary (TT)



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. LADDNINGSHÖJD 300 mm



5 STAGE FILTER