

# UG520DL

<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie professionale
<b>Sottofamiglia</b>	Lavabicchieri
<b>Dimensioni cesto</b>	500x500 mm
<b>Interfaccia</b>	Topline
<b>Filtro</b>	Sistema di filtraggio a 5 stadi
<b>Pompa risciacquo H.T.R System</b>	Sì
<b>Luce utile di lavaggio</b>	300 mm
<b>Collegamento elettrico di default</b>	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
<b>Profondità massima a porta aperta</b>	925 mm
<b>Diametro massimo piatti</b>	300 mm
<b>Altezza massima bicchieri</b>	300 mm
<b>Dimensioni del prodotto LxPxH</b>	600x600x722 mm



## Destinazione

<b>Soluzioni</b>	Bar/Caffetterie/Enoteche
------------------	--------------------------

## Estetica

<b>Serie</b>	Topline	<b>Colore digit display</b>	Bianchi
<b>Pannello comandi</b>	Touch screen		

## Funzioni



<b>Funzionalità</b>	Filtro 5 stadi; HTR; Luce utile 300mm
---------------------	---------------------------------------

## Programmi

<b>Programmi</b>	8 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia ; Programma con risciacquo ad acqua fredda
<b>Opzioni programmi</b>	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
<b>Parametri programmi</b>	Boiler 71°C / Vasca 60°C - 50"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 60"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 4'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 24°C / Vasca 60°C - 4'
<b>Programma di scarico e autopulizia finali</b>	Sì
<b>Produttività massima oraria - Cesti</b>	72

## Interfaccia

Display	TFT	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì		

## Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Guarnizione porta	Su 3 lati
Costruzione	Doppia parete	Guide cesto	Imbutite
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	11 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	6,5 l
Porta	Doppia parete	Classe di protezione	IPX4
Porta bilanciata	Sì	Piedini regolabili	Sì
Filtro vasca	Acciaio	Peso netto	56,000 kg
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm
Irroratore risciacquo	2 in acciaio		

## Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2000 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Resistenza boiler	6000 W	Temperatura max acqua di alimentazione	60°C
Pompa lavaggio	700 W	Durezza max acqua di alimentazione	12°f - 7°dH
Potenza installata di default	6700 W	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

## Collegamento Elettrico

Spina	Assente	Convertibile in	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
-------	---------	-----------------	--


## Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
		Break tank	Sì

<b>Dosatore brillantante peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie</b>	Si
<b>Collegamento sonde di livello prodotti chimici</b>	Si, con kit opzionale KITSONLIV	<b>Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm</b>	Si
<b>Sistema thermostop</b>	Si	<b>Diametro tubo di carico</b>	DN15 - ½"
<b>Sistema Soft Start</b>	Si	<b>Diametro tubo di scarico</b>	DN20-G 3/4"
<b>Sistema stand-by</b>	Si	<b>Lunghezza tubo detergente (rosso)</b>	2,2m
<b>Partenza automatica</b>	Si, default OFF	<b>Lunghezza tubo brillantante (blu)</b>	2,2m
<b>Portata detergente</b>	1,5 l/h		

## Dotazione Accessori Inclusi

<b>Cesto universale</b>	1x WB50G02	<b>Tubo di scarico</b>	Si - 2m
<b>Tubo di carico</b>	Si - 2m		

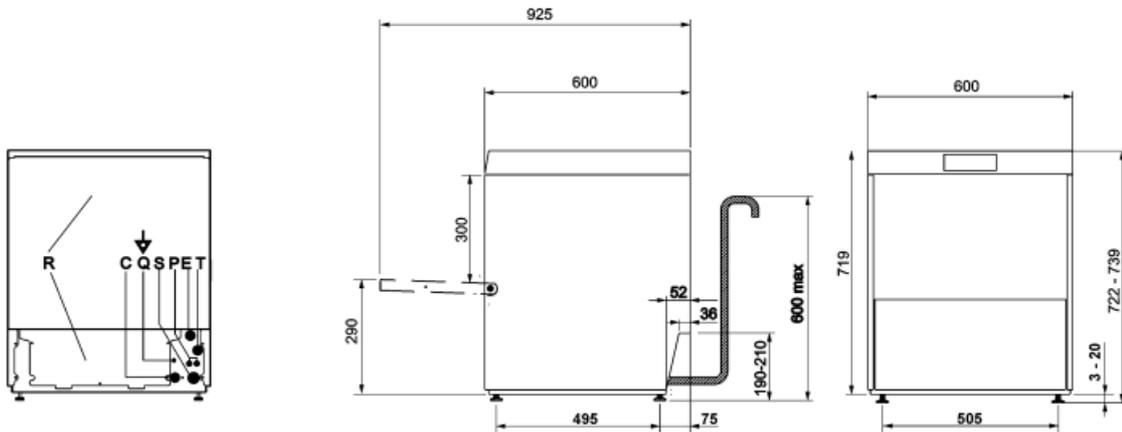

<b>R</b>	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
<b>Q</b>	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
<b>P</b>	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
<b>E</b>	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
<b>S</b>	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
<b>T</b>	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
<b>C</b>	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

## Accessori non inclusi

### WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm

### WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini




### WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



### PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



### KITDETKCC500

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) per lavastoviglie e lavabicchieri 500 doppia parete



### WB50G04

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



### WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm



### WS5

Telaio di supporto per lavabicchieri e lavapiatti 500, 595x595x490 mm



### KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



### PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



### WB50G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm



### WB50G02

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



### PB50G01

Cesto in polipropilene universale con fondo piano, 500x500x100 mm



### PHOOS02

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



### WB50G03

Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm



## Glossario simboli

---



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



FILTRO 5 STADI



LUCE UTILE LAVAGGIO 300mm