

UG520DSL

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-verres
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Hauteur utile de chargement	300 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Profondeur maxi avec la porte ouverte	925 mm
Diamètre maxi assiettes	300 mm
Hauteur maximale des verres	300 mm
Dimensions	600x600x722 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés
-------------------------	------------

Esthétique

Série	Topline	Couleur des LED	Blanc
Panneau de commandes	Écran tactile		

Fonctions



Fonctions	5-stage filter; HTR; Hauteur utile de chargement 300 mm
-----------	---

Programmes

Programmes	8 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	71°C / 60°C - 50 sec; 71°C / 60°C - 60 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min; 85°C / 60°C - 4 min; 71°C / 60°C - 1 min 10 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 24°C / 60°C - 4 min
Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	72

Productivité maxi assiettes/heure

1296

Interface

Afficheur	TFT	Indicateur absence détergent	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Tank	Deep drawn	Joint de porte	Sur 3 côtés
Construction	Double wall	Glissières pour paniers	Embouties
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume cuve	11 l
Panneau arrière	Galvanisé	Volume chaudière	6,5 l
Porte	Double paroi	Classe de protection	IPX4
Porte équilibrée	Oui	Adjustable feet	Yes
Filtre cuve	Inox	Poids net	58,000 kg
Bras de lavage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm
Bras de rinçage	Inox		

Technologie

Résistance cuve	2000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Résistance chaudière	6000 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°F - 30°dH
Puissance installée par défaut	6700 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique

Type de prise	Absent	Convertible en	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
---------------	--------	----------------	--


Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
--------------------	-----	----------------------------------	---------

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Compteur de cycles	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Break tank	Oui
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm	Oui
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Soft Start	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Système de veille	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Chargement du détergent	1,5 l/h		

Accessoires inclus

Paniers universels	1x WB50G02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Tuyau de chargement	Oui - 2 m		

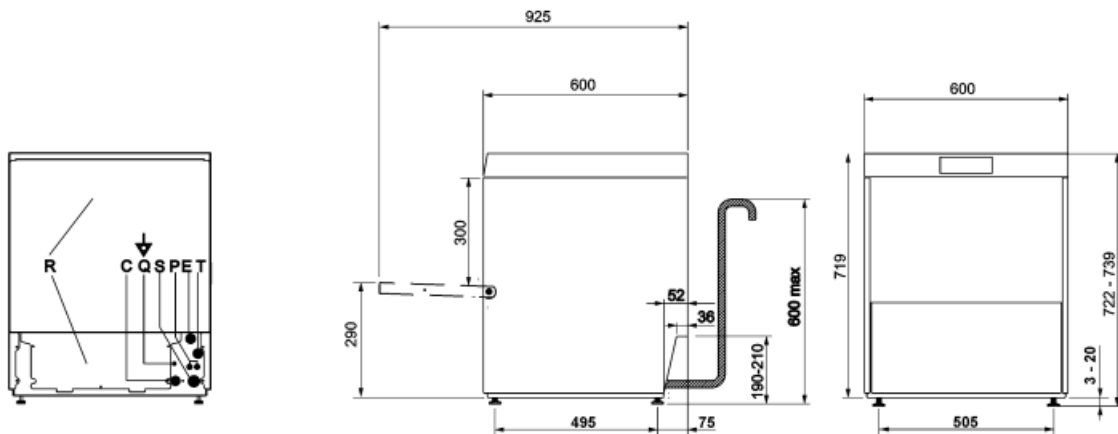

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes

WB50T02

Panier en fil métallique pour 5 plateaux 530x325mm

PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm

KITDETKCC500

Réservoir à chimie en façade, pour lave-vaisselle à double paroi, livré séparément, à installer sur site

WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm

WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

WS5

Support pour lave-vaisselle à chargement frontal Dim. (LxPxH) 600x600x500mm

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte

PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

PB50G01


Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm

PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm



Symbols glossary (TT)



Système de rinçage à haute température



5 STAGE FILTER



Hauteur maximale utilisable 300mm