

UM103P

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Rozsdamentes acél

Monoblokk medence

1

8017709175177



Küllem



Design család

Serie

Szín

Felületkezelés

Univerzális

Alba

Rozsdamentes acél

Szálcsiszolt

Beépített típus

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Süllyesztett

Nincs

Rozsdamentes acél PVD réz

Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Kerek	diametro 375	200	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)

200x435x435 mm

Kivágási méret alsó beszerelés (mm)

374 mm

Alapegység mérete

45 cm

Csaplyuk átmérője

35 mm

Tömítés típusa

Tömítőpaszta

Kapcsok száma

3


A kapcsok típusa

Süllyesztett kapocs

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Rögzítőkapcsok

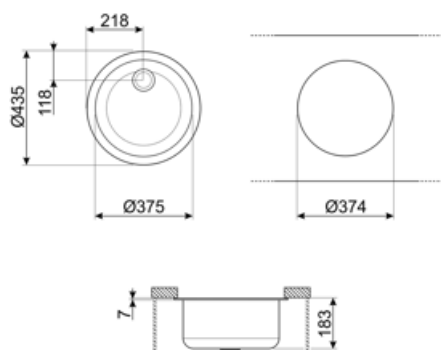

Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND1V

Rondò mosogatószűrő 1 medencés
mosogató standard túlfolyóval



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében