

UM3416-2

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Boluri montate unul lângă altul
Nr. de boluri	1 + 1/2
Cod EAN	8017709325664



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Submontare
Serie	Albă	Logo	În relief
Culoare	Oțel inoxidabil	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Fără orificiu
Finisaj	Periat		

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Vas de preaplin LH	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Jumătate de castron	0.7	165 x 300 x 130	130	85		Centrul vasului	3,5
Vas LH	Tradițional	0.6	340 x 400 x 180	180	75	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice




Grosime cadru	1 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Adâncimea cadrului (mm)	445	Lățimea peretelui despărțitor	30 mm
Dimensiunile produsului (mm)	180x580x445 mm	Nr. de clipuri	8
Dimensiune tăiere sub montaj (mm)	408*543 mm	Tip de clipuri	Clemă de montare

Dimensiunea unității de bază 60 cm

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare

Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare

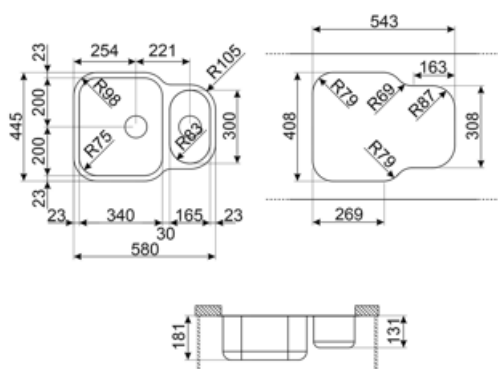

Not included accessories



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cal
putere Se potrivește tuturor chiuvetelor
cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento
alle vasche di dimensione 340x400
mm



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune
mașină de spălat vase inclusă)



RND2V

Set deșeuri Rondò 2 vase cu 1
preaplin standard

Symbols glossary (TT)



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafața de lucru și adâncimea chiuvetei.