

UM45OT2

Materiale kum	Rustfritt stål
Vasktype	Enkeltpresset vask
Antall vasker	1
EAN-kode	8017709264499



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Type innbygging	Undermontering
Serie	Nøytral	Logo	Preget
Farge	Messing	Alternative farger er tilgjengelig	Rustfritt stål, PVD i sort rustfritt stål, PVD i rustfritt stål og kobber
Finish	PVD Børstet	Kranhull / forkuttet kranhull	Ingen tappehull

	Type vask	Mål vask, B x L x D (mm)	Dybde vask (mm)	Vinkelradius vask	Overløp til vask	Plassering avløp vask	Mål avløp, vask
Vask	Minste radius	450 x 400 x 180	180	72	Ja, tradisjonell	Plassert mot vegg	3,5"

Tekniske egenskaper




Mål på emballert produkt (mm)	180x470x420 mm	Diameter kranhull	35 mm
Utskjæringsmål for undermontering (mm)	396*446 mm	Antall klips	4
Utskjæringsradius	72 mm	Type klips	Klips for undermontering
Skal bygges inn i kjøkkenskap	45 cm		

Standardtilbehør

Installasjon tilbehør

Avløp, Festeklips

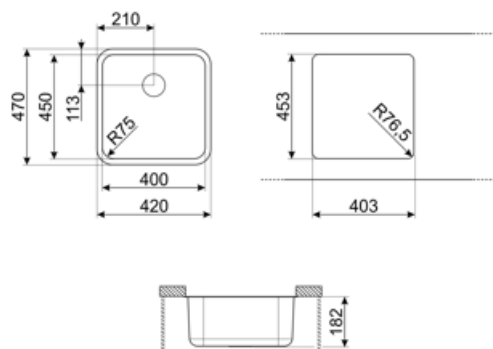

Compatible Accessories



3712

Hevert enkel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



3713

Hevert dobbel vask (forbindelse til oppvaskmaskin inkludert)



KITFD050

Avfallskvern 0,5 HK Motor: 1/2 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD075

Avfallskvern 0,75 HK Motor: 3/4 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



KITFD100

Avfallskvern 1 HK Motor: 1 hestekraft Passer til alle vasker med 3 1/2" avfallsutløp



STABMIX

Støtte til blandebatterier

Symbols glossary



Skapbredde nødvendig for installasjon av vask



Vaskdybde - avhenger av modell, dybde fra 13 til 24,5



Undermontering i benk: Vasken festes under benkeplaten, noe som gir større bruksflate og dypere vask.

Benefit (TT)

En bolle

En enkel bolle for større anvendelighet, kapasitet og plassoptimalisering